

Dispositivos antipánico de deslizamiento

Modelo de sobreponer. TOP3S

Dispositivo de sobreponer con dos/tres puntos de cierre. Pica-
portes de acero, orbital.

Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.

Certificación EN1125:

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

El embalaje incluye:

- » 1 barra horizontal + cabeza modular.
- » 2 bolsas de accesorios con cerraderos (central, alto y bajo),
nueca, cuadradillo, tornillos de sujeción, una tapa para cubrir
el picaporte central y una placa base.
- » 2 fallebas de 930 mm. + 2 cubrefallebas de 890 mm.
- » 2 reenvíos para los puntos Alto/Bajo.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.
- » Cubrefallebas.


Modelo	Longitud de puerta	Acabado	Referencia
TOP3S	800 mm	Lima - Gris	TOP3S808LG
		Gris - Gris	TOP3S808GG
		Inox - Inox*	TOP3S808IL
TOP3S	1.000 mm	Lima - Gris	TOP3S108LG
		Gris - Gris	TOP3S108GG
		Inox - Inox*	TOP3S108IL
TOP3S	1.200 mm	Lima - Gris	TOP3S128LG
		Gris - Gris	TOP3S128GG
		Inox - Inox*	TOP3S128IL

*Hay referencia específica para TOP2S y TOP3S



Remarcados: servicio "Express 5".

Configuración

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas

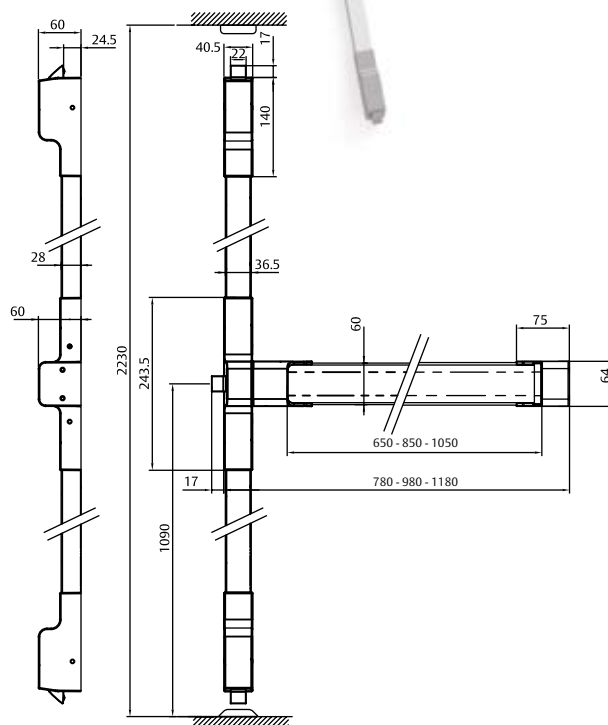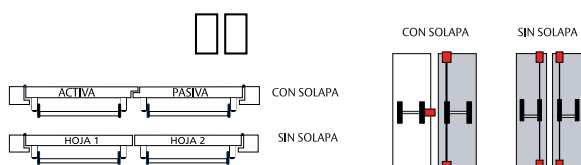

2 millones de ciclos
CERTIFICADO AENOR

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Escudo bocallave	Manilla con bocallave	Manilla ciega	Pomo tirador con bocallave	Manilla modular
Sin apertura exterior	•					
Puerta de paso				•		•
Condena con cilindro			•			•
						• (1)
		•			•	

(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave