

Dispositivos antipánico motorizado

Modelo de sobreponer. TOPM1S y TOPM3S

Dispositivo de sobreponer con uno/dos/tres puntos de cierre.
Picaportes de acero, orbital.
Certificación EN1125:

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

Composición

El embalaje incluye:

- » 1 dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y mecanismos interiores. Incluirá también todos los mecanismos necesarios para motorizar este dispositivo antipánico, como son la placa de control, batería auxiliar, motor eléctrico y cable de conexión.
- Motor eléctrico de corriente continua de 12 Vdc y corriente nominal 0,90A
- Batería auxiliar recargable de 9 Vdc
- Circuito de control (PCB)
- Cable de 9m formado por 12 cables de 0,25mm, con las terminaciones libres prestañadas en un extremo y un conector en el otro
- » 2 fallebas (en el caso de TOP3S).
- » 2 reenvíos para los pts. de cierre Alto/Bajo (en el caso de TOP3S).
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos, nueca, placa base y tornillos de sujeción.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.




DEC
Disabled,
Elderly and
Children



Campo de aplicación

Este tipo de soluciones tienen un amplio campo de aplicación. Nos permite adaptar sistemas de control de accesos, un sistema de apertura a distancia, controlar eléctricamente las vías de evacuación y compatible con sistemas de alarmas. Es válido también para la utilización en puertas RF.

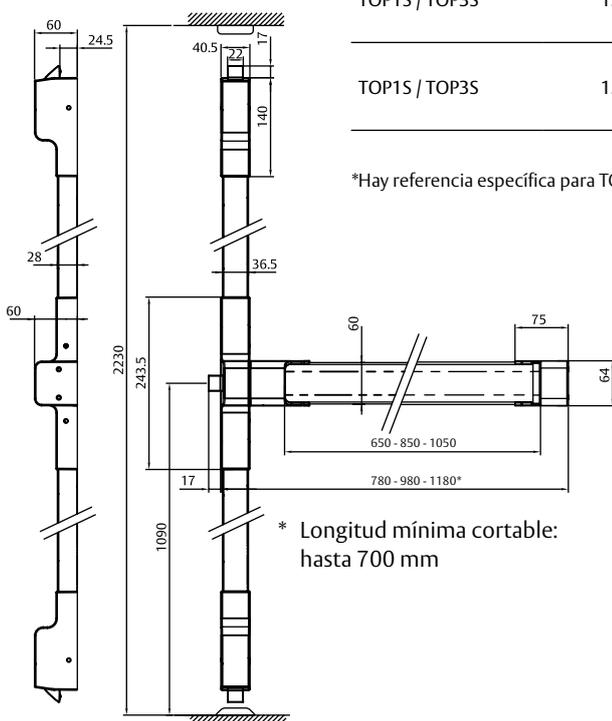

Modelo	Longitud de puerta	Acabado	Referencia TOP1S	Referencia TOP3S
TOP1S / TOP3S	800 mm	Lima - Gris	TOPM1S808LG	TOPM3S808LG
		Gris - Gris	TOPM1S808GG	TOPM3S808GG
		Inox - Inox*	TOPM1S808IL	TOPM3S808IL
TOP1S / TOP3S	1.000 mm	Lima - Gris	TOPM1S108LG	TOPM3S108LG
		Gris - Gris	TOPM1S108GG	TOPM3S108GG
		Inox - Inox*	TOPM1S108IL	TOPM3S108IL
TOP1S / TOP3S	1.200 mm	Lima - Gris	TOPM1S128LG	TOPM3S128LG
		Gris - Gris	TOPM1S128GG	TOPM3S128GG
		Inox - Inox*	TOPM1S128IL	TOPM3S128IL

*Hay referencia específica para TOP2S y TOP3S