

Dispositivos antipánico de deslizamiento

Modelo de embutir de una hoja

Certificación EN1125 del conjunto
TOP1E-CF60 y TOP1E-2035T/ 2037/ 4039T:

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

1. Barra antipánico

El embalaje incluye:


- » 1 barra horizontal + cabeza central.
- » 1 bolsa de accesorios con cerradero, tornillos de sujeción, dos tapas para cubrir la salida de las fallebas y placa base.
- » Doble cuadradillo de 8-8 / 8-8 atornillado.
- » Doble cuadradillo de 8-9 / 9-8 atornillado.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.




2. Cerraduras

Posibilidad de acabado del frente en inoxidable.

* Las cerraduras 2035T y 4039T no son reversibles, hay que indicar la mano.



CF60. Nueca de 9.
Reversible.



2035T. Nueca de 8. Indicar mano. Sin cilindro, para puertas de paso.

2037F. Nueca de 8. Reversible.
Cilindro para condensa y descondensa de nueca exterior.

4039T. Nueca de 8. Indicar mano.
Cilindro para accionamiento exterior de picaporte.

3. Accionamiento exterior

Dependiendo del tipo de cerradura hay que seleccionar el modelo de accionamiento exterior. Disponemos de dos opciones, una válida para la cerradura CF60 y otra para las cerraduras 2035T, 2037F y 4039T.

4. Cilindros

Se puede emplear cualquier gama de cilindros TESA, facilitando de esta manera el amaestramiento. La medida del mismo vendrá dada por el espesor de la puerta y la posición de la cerradura.

5. Cuadradillos


Cada barra TOP incluye 2 cuadradillos:

Doble cuadradillo de 8-8 / 8-8 atornillado. Ref.: CD2030S8M

Doble cuadradillo de 8-9 / 9-8 atornillado. Ref.: CDCF6089M

Modelo	Longitud de puerta	Acabado	Referencia
TOP1E	800 mm	Lima - Gris	TOP1E808LG
		Gris - Gris	TOP1E808GG
		Inox - Inox	TOP1E808IL
TOP1E	1.000 mm	Lima - Gris	TOP1E108LG
		Gris -Gris	TOP1E108GG
		Inox - Inox	TOP1E108IL
TOP1E	1.200 mm	Lima - Gris	TOP1E128LG
		Gris - Gris	TOP1E128GG
		Inox - Inox	TOP1E128IL

Remarcados: servicio "Express 5".

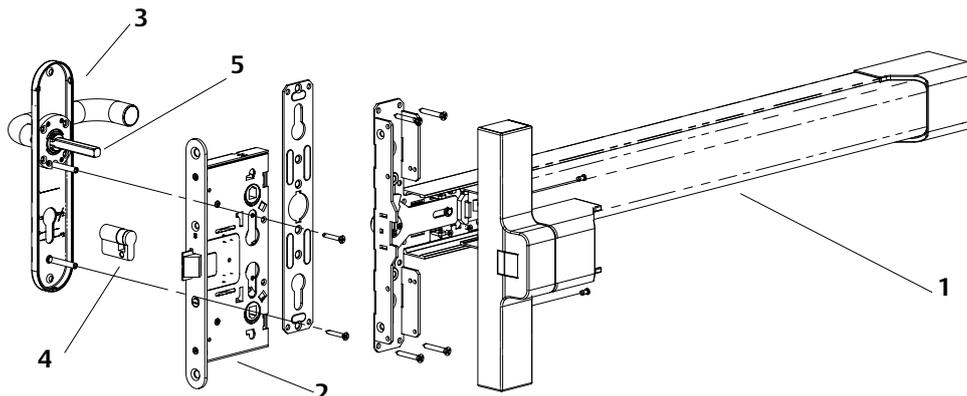

Dispositivos antipánico de deslizamiento

Modelo de embutir de dos hojas

Certificación EN1125 del conjunto TOP1E-CF32

3 7 6 B 1 4 2 2 B C

Hoja activa

Utilizar una barra TOP1E + cerradura CF60 + accionamiento exterior. Ver referencias en página 22.

Hoja inactiva

1. Barra antipánico

El embalaje incluye:

- » 1 barra horizontal + cabeza central.
- » 1 bolsa de accesorios con cerradero, tornillos de sujeción, dos tapas para cubrir la salida de las fallebas y placa base.
- » Doble cuadradillo de 8-8 / 8-8 atornillado.
- » Doble cuadradillo de 8-9 / 9-8 atornillado.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.

2. Contracerradura

CF32. Ref. CF322EN1SR9Z/I CE. Reversible. Nueca de 9 mm. Tanto en la parte superior como en la inferior lleva unos alojamientos con rosca para sujetar las fallebas. Función antipánico y manual en la misma cerradura.

3. Bloqueo de barra

El retenedor de falleba. Ref. RETFCF32. Se coloca en el interior de la puerta para el punto alto de cierre. Funcionamiento: accionando el dispositivo antipánico, las fallebas salen de su alojamiento y quedan retenidas por este elemento. Al cerrarse la puerta el elemento Ref. RETFACF32 golpea el marco liberando el movimiento de las fallebas y permitiendo el cierre de la puerta.

4. Fallebas (inferior y superior).

Ref. BARVECF32CE. En un extremo terminan en un bulón para los puntos de cierre y en el otro están roscadas para permitir la unión con la contracerradura CF32. Esta referencia también incluye los cerraderos alto y bajo.

