

Dispositivos antipánico de deslizamiento Serie Quick


Modelo de sobreponer.

Dispositivo de sobreponer con dos/tres puntos de cierre. Pica-
portes de acero basculante, con dispositivo de seguridad.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y meca-
nismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos (central, alto y bajo),
nueca, tornillos de sujeción, una tapa para cubrir el picaporte
central y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » 2 reenvíos para los puntos Alto/Bajo.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.

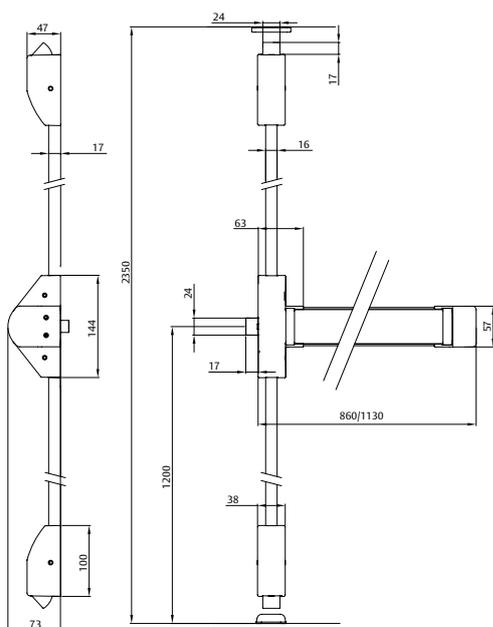

Opciones

- Función paso STD (no RF)
- Función paso cilindro (no RF)
- Cerradero suelo
- Cerradero zamak (no RF)
- Cerradero regulable (no RF)
- L. puerta = 1.200 mm
- Cubrefallebas

Picaporte	Disp.seguridad	Función paso	Cerradero	L. puerta	Cubrefallebas	Acabado soporte	Acabado Barra	Referencia
Acero	Si	No	Acero	900	No	Gris	Gris	MNBT101V09SGGT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Negro	Rojo	MNBT101V09SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Negro	Verde	MNBT101V09SNVT
Acero	Si	No	Acero	1200	No	Negro	Rojo	MNBT101V02SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	Si	Gris	Gris	MNBT101V19SGGT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Satinado	Satinado	MNBT101V09SSAT

Remarcados: servicio "Express 5".

Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla ciega	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		
Puerta de paso		•	•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•
	Apertura con sistema de llave cautiva		• ⁽¹⁾

(1) Requiere condonar el accionamiento exterior para extraer la llave