

# Dispositivos antipánico de deslizamiento Serie Quick


## Modelo de sobreponer. QUICK3SL

Dispositivo de sobreponer con tres puntos de cierre lateral. Pica-  
portes de acero basculante con dispositivo de seguridad.  
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.  
Certificación EN1125:

3 7 6 0/B\* 1 3 2 2 B A

### El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y mecanismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con 3 cerraderos centrales, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » 2 reenvíos para los puntos Alto/Bajo lateral.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.

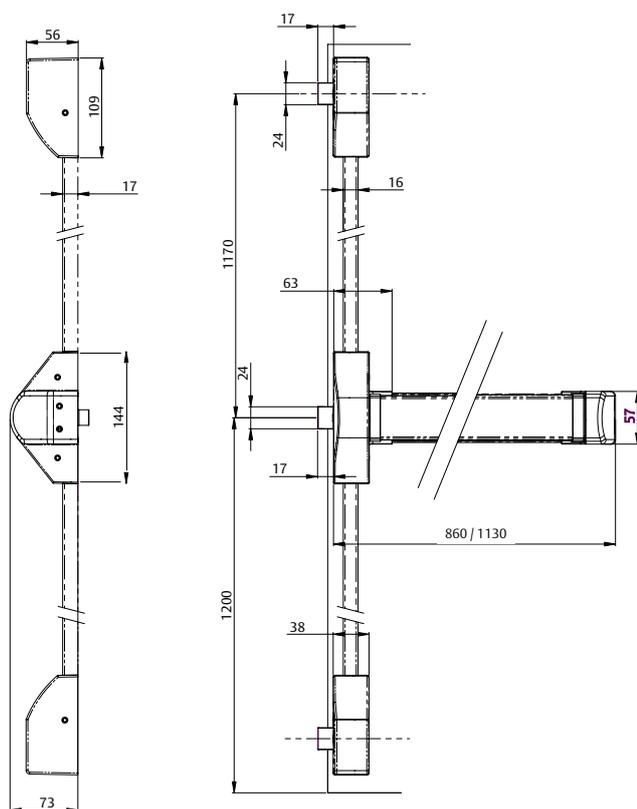

Acabado Gris - Rojo

### Opciones

- Función paso STD (no RF)
- Función paso cilindro (no RF)
- Cerradero suelo
- Cerradero zamak (no RF)
- Cerradero regulable (no RF)
- L puerta = 1.200 mm
- Cubrefallebas

Picaporte	Disp.seguridad	Función paso	Cerradero	L. puerta	Cubrefallebas	Acabado soporte	Acabado Barra	Referencia
Acero	Si	No	Acero	1.200	No	Negro	Rojo	MNBT101L02SNRT
Acero	Si	No	Acero	900	No	Negro	Verde	MNBT101L09SNVT

Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Manilla ciega	Manilla modular
Sin apertura exterior	•		
Puerta de paso		•	•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•
	Apertura con sistema de llave cautiva		• (1)

(1) Requiere condena el accionamiento exterior para extraer la llave