

Écusson de sécurité à mortaiser

NOUVEAUTÉ


E800

- » Ecusson protecteur : totalement en acier renforcé. Comporte des billes en acier qui en cas de perçage empêchent la pénétration du forêt.
- » Protecteur de 9 mm d'épaisseur en acier trempé anti-perçage.
- » Pastille tournante en acier inoxydable massif.
- » Fixation par 4 vis en acier renforcé.
- » Contreplaque intérieure en acier de 4 mm d'épaisseur.
- » Plaque E-850 optionnelle, avec protection en acier trempé de 6 mm d'épaisseur et fixation traversant la porte et la serrure.




E750

- » Douille de protection, dont la géométrie empêche la prise avec clé à griffes, pince-étau, extracteur arrache moyeu.
- » Composant en polyamide, pour protéger les vis contre le cisaillement. Composant élastique pour absorber les impacts.
- » Finitions Inox, LMD.

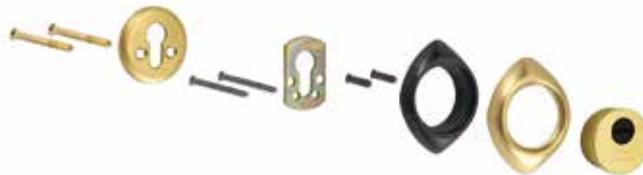


E700

- » Ecusson protecteur : 4 plaques en acier laminé de 2 mm d'épaisseur.
- » Pastille tournante en acier carbonitruré.
- » Plaque de protection en acier trempé protégeant le mécanisme de la serrure.
- » Fixation par 6 vis en acier renforcé.
- » Contreplaque intérieure en acier de 4 mm d'épaisseur.
- » Finition en laiton vernis ou nickelé.
- » Rosace en laiton ou laiton nickelé.

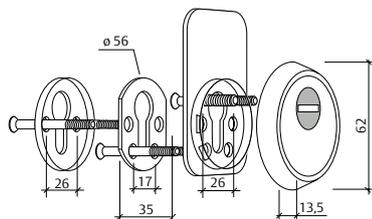

E700L

- » Ecusson protecteur : 2 plaques en acier laminé de 2 mm d'épaisseur.
- » Pastille tournante en acier carbonitruré.
- » Fixation par 6 vis en acier renforcé.
- » Contreplaque intérieure en acier de 4 mm d'épaisseur.
- » Finition en laiton vernis ou nickelé.
- » Rosace en laiton ou laiton nickelé.

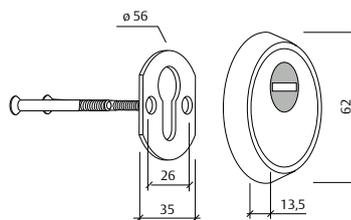


F






Écussons de sécurité à mortaiser



E300L

- » Rosace extérieure conique en laiton
- » Fixation par 2 vis traversantes en acier à résistance renforcée.
- » Contreplaque intérieure en acier de 4 mm d'épaisseur
- » Finition en laiton poli ou nickelé.
- » Grande facilité d'installation.

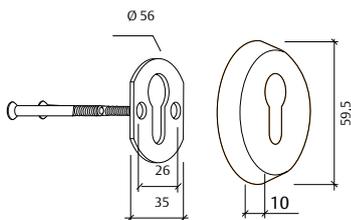

Plaque de sécurité à mortaiser


	Modèle	Référence	Finition
	E300L	E300L26	LM / CM
	E700L	E700L26	LM / LN / CM
	E700 Intempérie	E75026	AI
	E700 Intempérie	E75026	PVD
	E800 Intempérie	E80026	PVD
	E800 Intempérie	E80026	AI

	Modèle	Référence	Finition
	Enjoliveur	EMB700	AE
	Enjoliveur	EMB700	NM / ZN / CM
	Enjoliveur	EMB855	AE
	Enjoliveur	EMB855	NE
	Enjoliveur	EMB855	LPD
	Enjoliveur	EMB855	NS
	Enjoliveur	EMB855	CM

Contreplaques de sécurité en applique


ESTS

- » Contreplaque extérieure renforcée avec une plaque en acier trempé de 4 mm.
- » Douilles traversantes en acier à résistance renforcée.
- » Protecteur recouvrant le cylindre en acier nickelé.
- » Protecteur anti-perçage du cylindre en acier nickelé de 3 mm d'épaisseur.
- » Fixation par 4 vis traversantes en acier à résistance renforcée.
- » Finition laiton vernis.

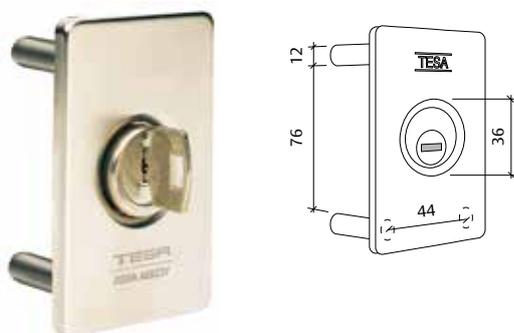


EMB700

- » Complément de garniture qui protège la porte des frictions des clés, apportant également une touche d'élégance.
- » Compatible avec tous les écussons TESA de sécurité pour les serrures à encastrer.

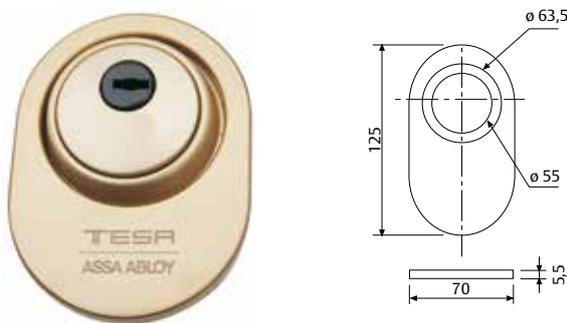

EMB855

- » Complément pour l'écusson protecteur E-800, et qui peut aussi s'adapter au modèle E700.
- » Douilles de fixation en acier à résistance renforcée.
- » La fixation s'effectue au moyen de deux vis à résistance renforcée M6.
- » Protecteur recouvrant la plaque qui améliore l'esthétique de l'ensemble tout en protégeant la porte des frictions dûs aux clés.

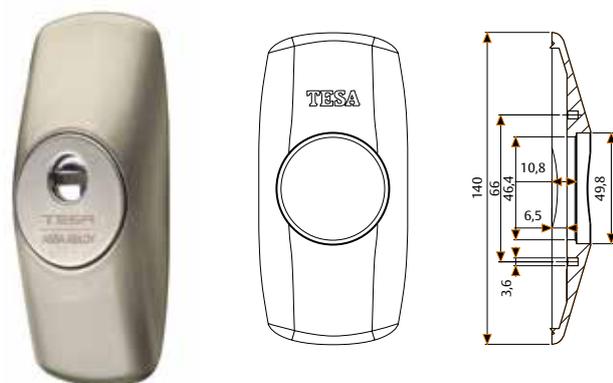

Modèle	Référence	Finition
E300L	E300L26	LM / CM
E700L	E700L26	LM / LN / CM
E750 intempérie	E75026	Al
E750 intempérie	E75026	PVD
E800 intempérie	E80026	PVD
E800 intempérie	E80026	Al
Embellisseur protège clé	EMB700	AE
Embellisseur protège clé	EMB700	NM/ZN/CM
Embellisseur protège clé	EMB855	AE
Embellisseur protège clé	EMB855	NE
Embellisseur protège clé	EMB855	LPD
Embellisseur protège clé	EMB855	NS
Embellisseur protège clé	EMB855	CM

F