

Seguridad multipunto



ASSA ABLOY

Serie TAB automática

- » Cierre automático de los puntos alto y bajo mediante ganchos antipalanca: la puerta queda siempre protegida por los puntos alto y bajo, además de por el picaporte.
- » La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el exterior mediante la llave. Con este accionamiento se retiran el picaporte y los reenvíos automáticos.
- » Como seguridad adicional se puede bloquear el punto central con los 4 bulones antisierra, mediante la llave.

SEGURIDAD CONTRA INTRUSOS

- » Cuando la puerta está cerrada, los ganchos quedan bloqueados impidiendo su apalancamiento.
- » Compatible con otros productos TESA: la protección de la puerta se completa con un cilindro y un escudo de seguridad adecuado.
- » Apropiaada tanto para puerta nueva como para reposición (repone series TLB y T2B).

Características técnicas:

- » Cerradura central de bulones. 4 Bulones antisierra de acero niquelado diámetro 14 mm.
- » Reenvíos de ganchos automáticos. En todo momento actuando tres puntos de cierre.
- » Puntos de cierre independientes.
- » Accionamiento con cilindro manual, de los bulones en la cerradura central.
- » Entradas de 50 y 60 mm.
- » Distancia entre ejes 85 mm.
- » Acabados AE, AC, Inox.
- » Escudo E700, con placa antitaladro.
- » Cilindro de alta seguridad T60 DS de doble embrague.
- » Frente y cerradero material base acero.
- » Cerradero largo de 40, 45 mm.


Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos Referencia
T60	60	AI	40	TAB3566LAI
T60	60	AC	40	TAB3566LC
T60	60	AE	40	TAB3566LE
T60	70	AI	40	TAB3567LAI
T60	70	AC	40	TAB3567LC
T60	70	AE	40	TAB3567LE

NOTA: Es posible suministrar entradas de 60 mm y cerradero ancho de 45mm.



Incluye escudo E700

Para más información, visite www.tesa.es o envíe un e-mail a marketing@tesa.es

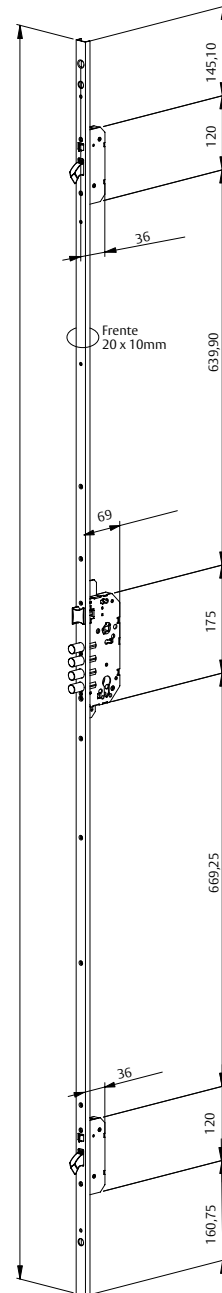

TAB

Seguridad

A