

Série TAB automatique

- » Fermeture automatique des points haut et bas à crochets anti-pied de biche : la porte reste toujours protégée par le point haut et bas en plus du pêne demi-tour.
- » La porte s'ouvre de l'intérieur à l'aide de la poignée, de l'extérieur moyennant la clé. Sous l'actionnement du pêne demi-tour les renvois automatiques se retirent.
- » En sécurité additionnelle, il est possible de condamner le point central avec les 4 pênes ronds anti-sciage par le biais de la clé.

SECURITE ANTI-INTRUSION


- » Quand la porte est fermée, les crochets restent bloqués empêchant ainsi son dégondage.
- » Compatible avec d'autres produits TESA : la protection de la porte se complète avec un cylindre et un écusson de sécurité adéquat.
- » Valable aussi bien pour porte neuve que pour remplacement (remplace les séries TLB et T2B).

Caracteristiques techniques

- » Serrure centrale à 4 pênes ronds anti-sciage en acier nickelé de 14 mm de diamètre.
- » Sortie des crochets automatiques. Assurant à tout moment trois points de fermeture.
- » Points de fermeture indépendants.
- » Actionnement manuel avec le cylindre des pênes ronds de la serrure centrale.
- » Axe à 50 et 60 mm.
- » Entraxe de 85 mm.
- » Finition AE (acier émaillé), AC (acier chromé) et Inox.
- » Écusson protecteur E700, avec plaque anti-perçage.
- » Têtière et gâche en acier.
- » Largeur de gâche : 40 ou 45 mm.

Finition	Gâche	3 points Référence
AI	40	TAB35SCLAI
AC	40	TAB35SCLC
AE	40	TAB35SCLE

NOTE : Il est possible de fournir des axes à 60 mm et des gâches largeur de 45 mm.

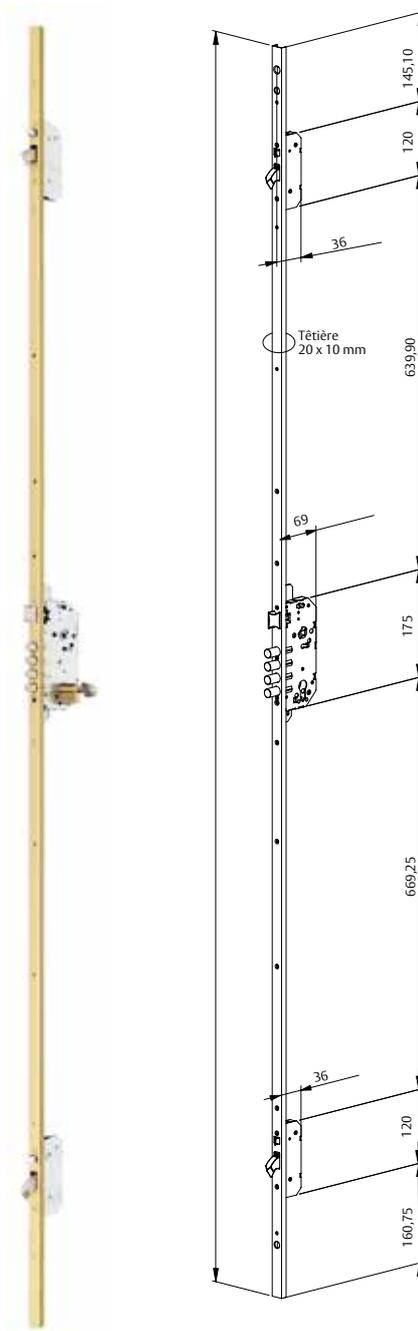

TAB



Plaque E700 fournie.