

# Seguridad multipunto

Seguridad  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## Serie TMB motorizada

- » Cierre automático de los puntos alto y bajo mediante ganchos antipalanca: la puerta queda siempre protegida por los puntos alto y bajo, además de por el picaporte.
- » La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el exterior mediante la llave mecánica o señal eléctrica (llave dual, tarjeta de proximidad, mando a distancia, etc...) dependiendo de la credencial instalada (se retiran automáticamente el picaporte y los puntos alto y bajo).
- » El punto central, con 4 bulones antisierra, puede ser cerrado con llave como seguridad adicional. El cierre con llave de los bulones centrales inhabilita la posibilidad de apertura con el mando a distancia (función de servicio).
- » En caso de fallo de corriente, siempre se puede aperturar/ bloquear mecánicamente la cerradura con cilindro.

### SEGURIDAD CONTRA INTRUSOS


- » Cuando la puerta está cerrada, los ganchos quedan bloqueados impidiendo su apalancamiento.
- » Compatible con otros productos TESA: la protección de la puerta se completa con un cilindro y un escudo de seguridad adecuado.
- » Apropiada tanto para puerta nueva como para reposición.

### Características técnicas

- » Cerradura central de bulones. 4 Bulones antisierra de acero niquelado diámetro 14 mm.
- » Reenvíos de ganchos automáticos. En todo momento actuando tres puntos de cierre.
- » Puntos de cierre independientes.
- » Accionamiento con cilindro manual, de los bulones en la cerradura central.
- » Entradas de 50 y 60 mm.
- » Distancia entre ejes 85 mm.
- » Acabados AE, AC, Inox.
- » Escudo E700, con placa antitaladro.
- » Cilindro de alta seguridad T60 DS. De doble embrague.
- » Frente y cerradero material base acero.
- » Cerradero largo de 40, 45 mm.
- » Alimentación 12V DC
- » Consumo máx. 550 mA

Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos Referencia
T60	60	AI	40	TMB3566LAI
T60	60	AC	40	TMB3566LC
T60	60	AE	40	TMB3566LE
T60	70	AI	40	TMB3567LAI
T60	70	AC	40	TMB3567LC
T60	70	AE	40	TMB3567LE

**NOTA:** Es posible suministrar entradas de 60 mm y cerradero ancho de 45mm.

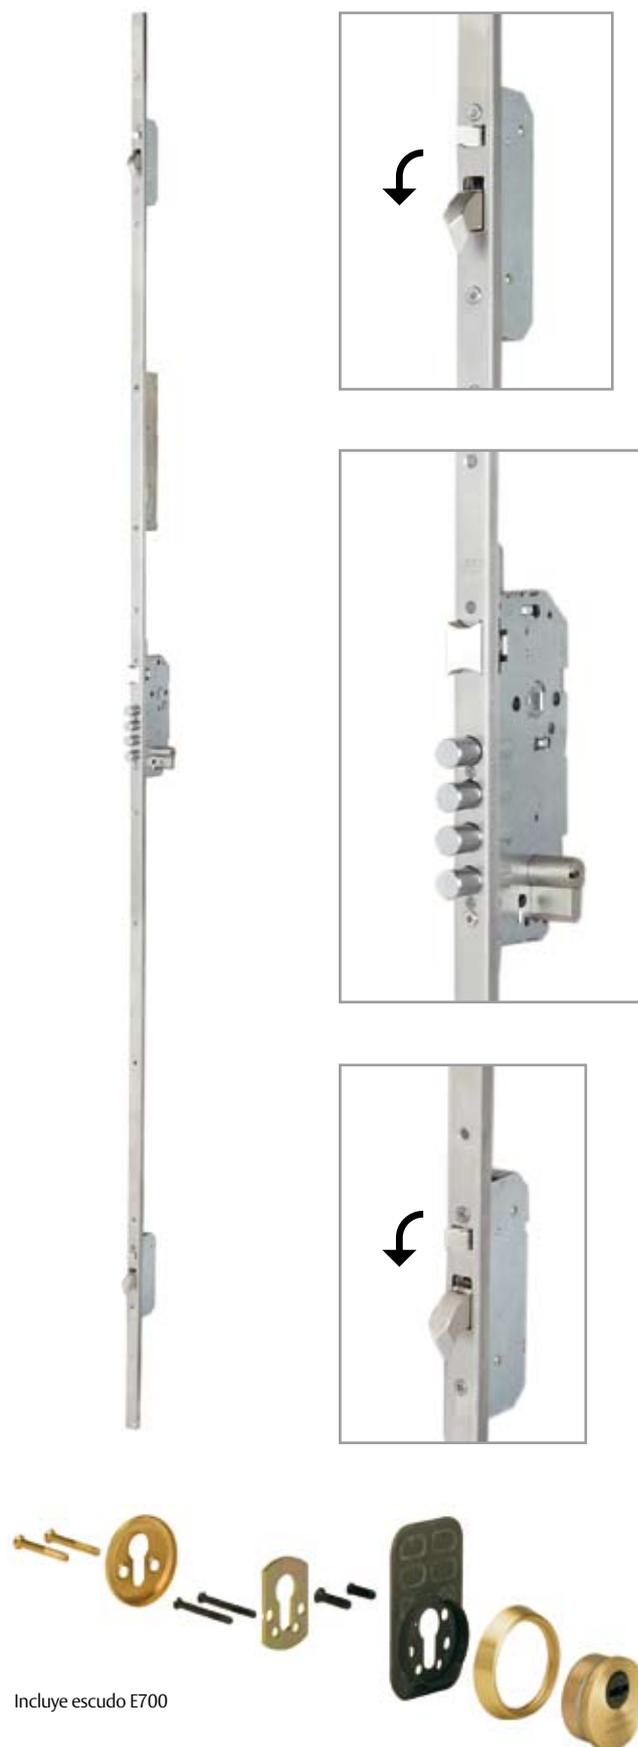

Incluye escudo E700