

Cerradura multipunto, mecanismo de engranajes

Palanca deslizante + ganchos

Serie 2230G

Suavidad y ajuste perfecto en el cierre

- » Mecanismo de engranes
- » Ganchos diseñados para guiar el cierre


Fácil Instalación


- » Ancho de caja 15 mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico.
- » Picaporte regulable de serie


Alta seguridad

- » Cerradura multipunto
- » Ganchos independientes
- » Resistencia esfuerzo frontal >400 Kg
- » Frente plano de acero inoxidable, altura 2030mm

Opciones			
Radio leva		15 mm	
Picaporte		Regulable	
Frente	Plano		
Accesorios			
Escudos	E190	E205	E240
Cerraderos	Inox	Regulables	Eléctricos

2230G	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	25	2230G2555RSI	•	A	•
		30	2230G3055RSI	•	A	•
		35	2230G3555RSI	•	A	•
	Cilindro no incluido	25	4230G2555RSI		A	•
		30	4230G3055RSI		A	•
		35	4230G3555RSI		A	•


2231G	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	25	2231G2555RSI	•	A	•
		30	2231G3055RSI	•	A	•
		35	2231G3555RSI	•	A	•
	Cilindro no incluido	25	4231G2555RSI		A	•
		30	4231G3055RSI		A	•
		35	4231G3555RSI		A	•

2236G	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	25	2236G2555RSI	•	A	•
		30	2236G3055RSI	•	A	•
		35	2236G3555RSI	•	A	•
	Cilindro no incluido	25	4236G2555RSI		A	•
		30	4236G3055RSI		A	•
		35	4236G3555RSI		A	•

CIL: cilindro TE5 50303040N // **ESC:** 2 uds. escudo 44200NE

CER: cerraderos inox. **A** = 1 ud. C2210XNOX + 2 uds. C2230XNOX //

Para más información, visite www.tesa.es
o envíe un e-mail a marketing@tesa.es

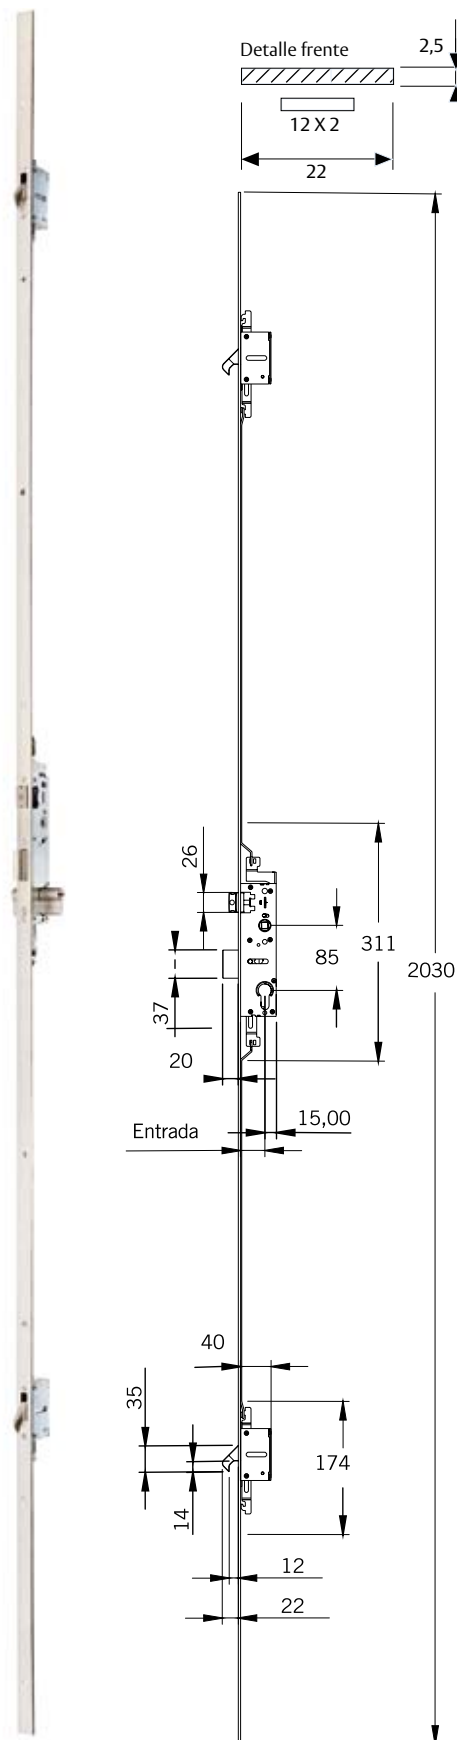

Cerradura multipunto, mecanismo de engranajes

3 Puntos de cierre frontal - palancas deslizantes

Serie 2230X

Suavidad y ajuste perfecto en el cierre.

- » Mecanismo de engranes.
- » Palancas diseñadas para guiar el cierre.

Fácil instalación.


- » Ancho de caja 15mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico.
- » Picaporte regulable de serie.


Alta seguridad.

- » Cerradura multipunto.
- » Palancas independientes reforzadas.
- » Resistencia esfuerzo frontal >400Kg.
- » Frente plano de acero inoxidable, altura 2030mm.

Opciones			
Radio leva		15 mm	
Picaporte		Regulable	
Frente	Plano		
Accesorios			
Escudos	E190	E205	E240
Cerraderos	Inox	Regulables	Eléctricos


2230X	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	25	2230X2555RSI	•	A	•
		30	2230X3055RSI	•	A	•
		35	2230X3555RSI	•	A	•
	Cilindro no incluido	25	4230X2555RSI		A	•
		30	4230X3055RSI		A	•
		35	4230X3555RSI		A	•

2231X	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	25	2231X2555RSI	•	A	•
		30	2231X3055RSI	•	A	•
		35	2231X3555RSI	•	A	•
	Cilindro no incluido	25	4231X2555RSI		A	•
		30	4231X3055RSI		A	•
		35	4231X3555RSI		A	•

2236X	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	25	2236X2555RSI	•	A	•
		30	2236X3055RSI	•	A	•
		35	2236X3555RSI	•	A	•
	Cilindro no incluido	25	4236X2555RSI		A	•
		30	4236X3055RSI		A	•
		35	4236X3555RSI		A	•

CIL: cilindro TE5 50303040N // **ESC:** 2 uds. escudo 44200NE

CER: cerraderos inox. **A** = 1 ud. C2210XNOX + 2 uds. C2230XNOX //

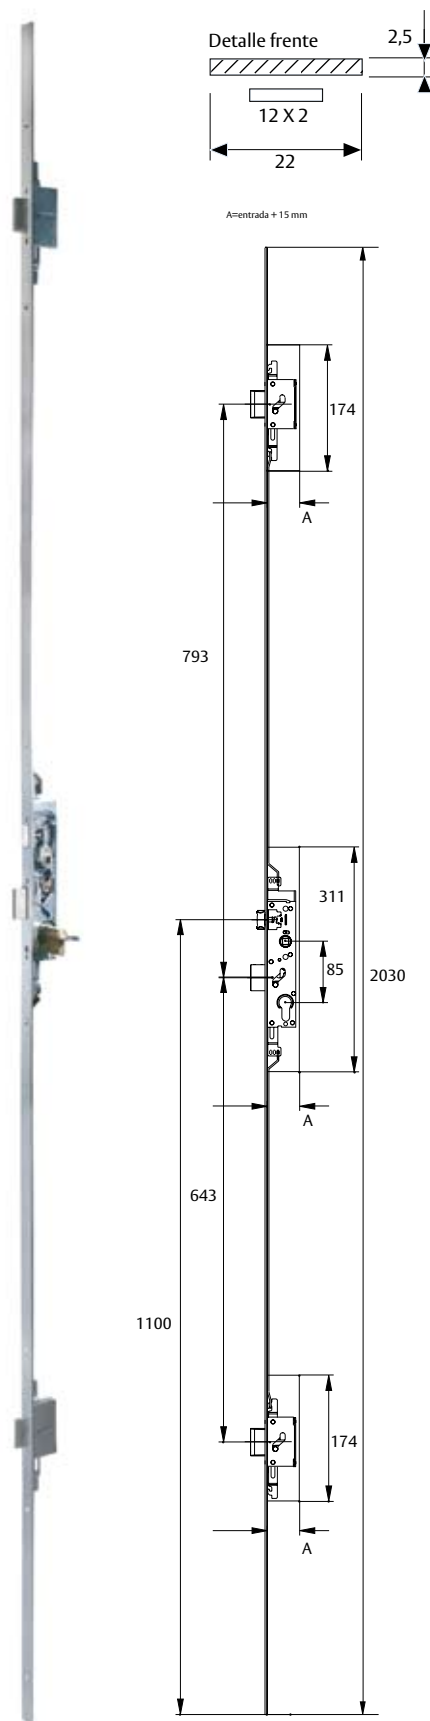

Cerradura multipunto, mecanismo de engranajes

3 Puntos de cierre frontal - palancas deslizantes

Serie 2230U

Suavidad y ajuste perfecto en el cierre.

- Mecanismo de engranes.
- Palancas diseñadas para guiar el cierre.

Fácil instalación.


- Ancho de caja 15mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico.
- Picaporte regulable de serie.


Alta seguridad.

- Cerradura multipunto.
- Palancas independientes reforzadas.
- Resistencia esfuerzo frontal >400Kg.
- Frente de acero inoxidable en U, altura 2030mm.

Opciones			
Radio leva		15 mm	
Picaporte		Regulable	
Frente		Sección U	
Accesorios			
Escudos	E190	E205	E240
Cerraderos	Inox	Regulables	Eléctricos

2230U	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	21	2230U2155RSI	•	A	•
		26	2230U2655RSI	•	A	•
		31	2230U3155RSI	•	A	•
	Cilindro no incluido	21	4230U2155RSI		A	•
		26	4230U2655RSI		A	•
		31	4230U3155RSI		A	•


2231U	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	21	2231U2155RSI	•	A	•
		26	2231U2655RSI	•	A	•
		31	2231U3155RSI	•	A	•
	Cilindro no incluido	21	4231U2155RSI		A	•
		26	4231U2655RSI		A	•
		31	4231U3155RSI		A	•

2236U	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	21	2236U2155RSI	•	A	•
		26	2236U2655RSI	•	A	•
		31	2236U3155RSI	•	A	•
	Cilindro no incluido	21	4236U2155RSI		A	•
		26	4236U2655RSI		A	•
		31	4236U3155RSI		A	•


CIL: cilindro TE5 50303040N // **ESC:** 2 uds. escudo 44200NE

CER: cerraderos inox. **A** = 1 ud. C2210XNOX + 2 uds. C2230XNOX //

Detalle frente



A=entrada + 15 mm

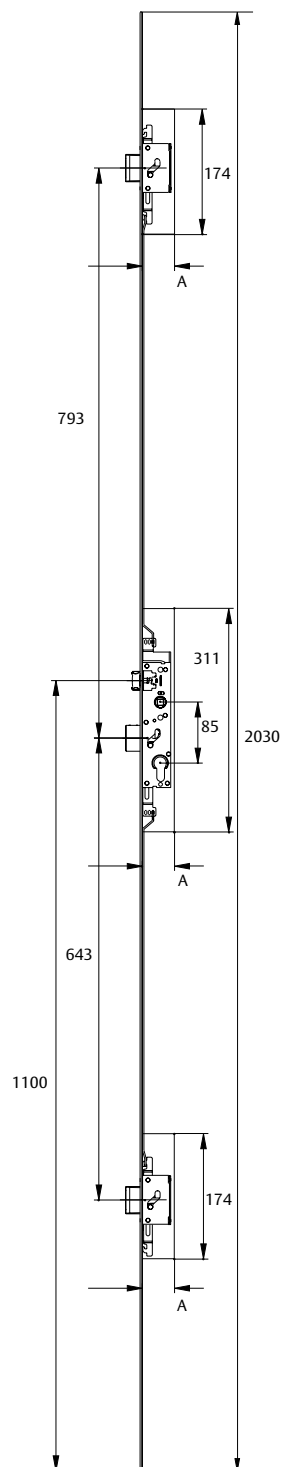

Cerradura multipunto

3 puntos de cierre frontales - palanca gancho

Serie 2230PE

Fácil instalación en todo tipo de perfiles

- » Ancho de caja 15 mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico
- » Palancas diseñadas para guiar el cierre
- » Picaporte regulable de serie.

Características

- » Tres puntos de cierre frontales
- » Frente y cerraderos de acero inoxidable
- » Escudo de seguridad E210
- » Cilindro 30 x40

Opciones				
Entrada		25	30	35
Radio leva	13 mm			
Picaporte	Regulable			
Frente	Plano			
Accesorios				
Escudos	E190	E205	E210	E240
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos	Regulables

2230PE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	25	2230PE253AI	•	A	•
		30	2230PE303AI	•	A	•
		35	2230PE353AI	•	A	•
	Cilindro no incluido	25	4230PE253AI		A	•
		30	4230PE303AI		A	•
		35	4230PE353AI		A	•

2231PE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	25	2231PE253AI	•	A	•
		30	2231PE303AI	•	A	•
		35	2231PE353AI	•	A	•
	Cilindro no incluido	25	4231PE253AI		A	•
		30	4231PE303AI		A	•
		35	4231PE353AI		A	•

2236PE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	25	2236PE253AI	•	B	•
		30	2236PE303AI	•	B	•
		35	2236PE353AI	•	B	•
	Cilindro no incluido	25	4236PE253AI		B	•
		30	4236PE303AI		B	•
		35	4236PE353AI		B	•


CIL: cilindro TE5 52003040N // **ESC:** 1 uds. escudo E21000NE

CER: cerraderos inox. **A** = 1 ud. C2240BEAI + 2 uds. C2230INOX //

B = 1 ud. C2246BEAI + 2 uds. C2230INOX

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

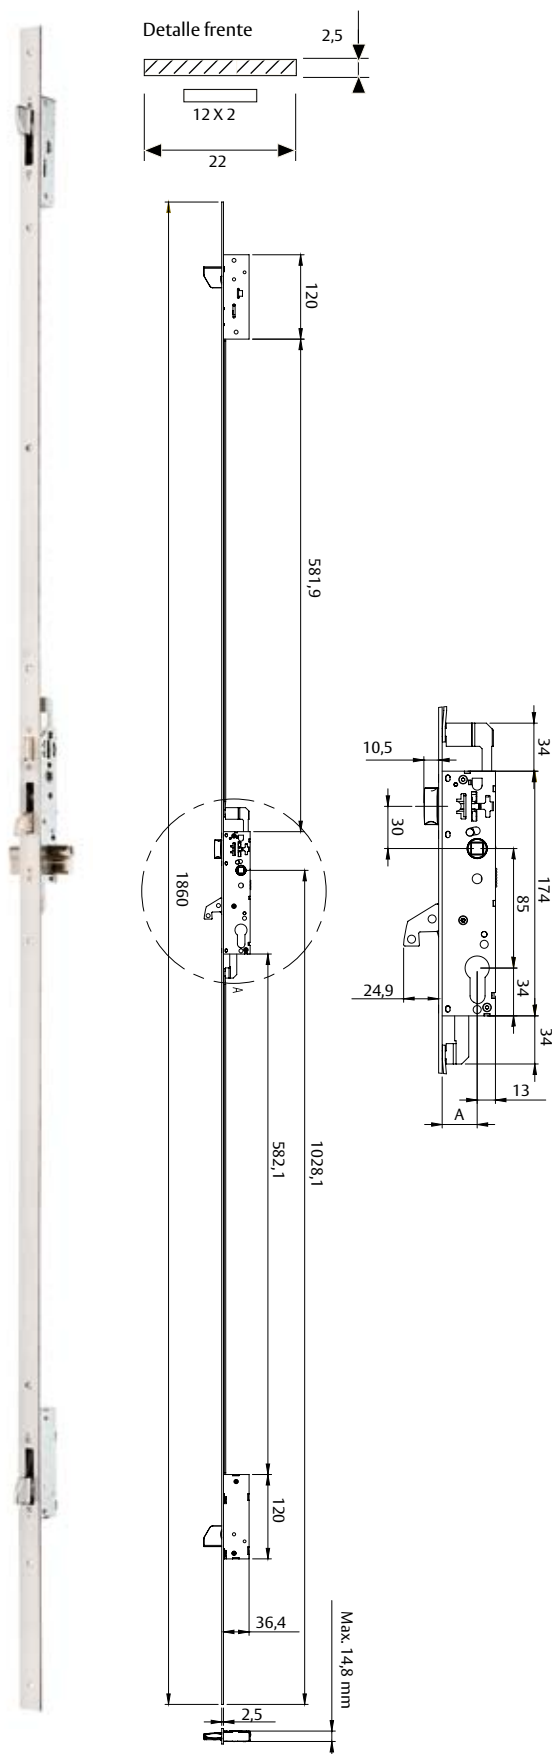

Cerradura multipunto

3 puntos de cierre frontales - palanca gancho

Serie 2230LE

Fácil instalación en todo tipo de perfiles

- » Ancho de caja 15 mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico
- » Palancas diseñadas para guiar el cierre
- » Frente de acero inoxidable en "U".
- » Picaporte regulable de serie.

Características

- » Tres puntos de cierre frontales
- » Frente y cerraderos de acero inoxidable
- » Escudo de seguridad E210
- » Cilindro 30 x40

Opciones				
Entradas (L)		21	26	31
Radio leva	13 mm			
Picaporte	Regulable			
Frente		Sección U		
Accesorios				
Escudos	E190	E205	E210	E240
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos	Regulables

2230LE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	21	2230LE213AI	•	A	•
		26	2230LE263AI	•	A	•
		31	2230LE313AI	•	A	•
	Cilindro no incluido	21	4230LE213AI		A	•
		26	4230LE263AI		A	•
		31	4230LE313AI		A	•

2231LE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	21	2231LE213AI	•	A	•
		26	2231LE263AI	•	A	•
		31	2231LE313AI	•	A	•
	Cilindro no incluido	21	4231LE213AI		A	•
		26	4231LE263AI		A	•
		31	4231LE313AI		A	•

2236LE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	21	2236LE213AI	•	B	•
		26	2236LE263AI	•	B	•
		31	2236LE313AI	•	B	•
	Cilindro no incluido	21	4236LE213AI		B	•
		26	4236LE263AI		B	•
		31	4236LE313AI		B	•

CIL: cilindro TE5 52003040N // **ESC:** 1 uds. escudo E21000NE




CER: cerraderos inox. **A** = 1 ud. C2240BEAI + 2 uds. C2230INOX //

B = 1 ud. C2246BEAI + 2 uds. C2230INOX

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

Detalle frente

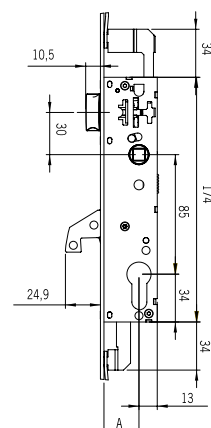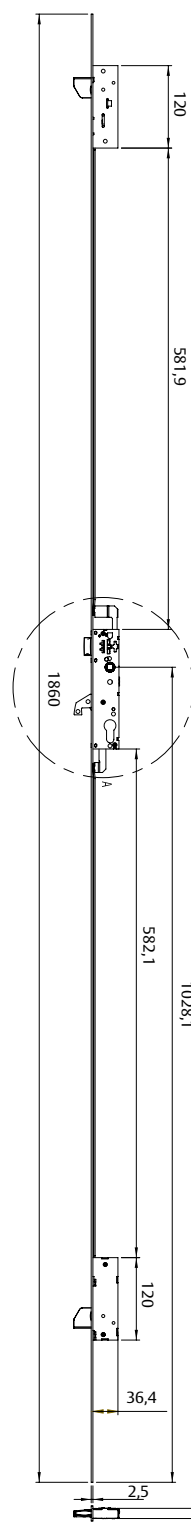

Cerradura multipunto

3 puntos de cierre frontales - palanca gancho

NOVEDAD
Picaporte regulable de serie

Serie 2230P

Características:

- » Frente único de acero inoxidable de 1860 mm.
- » Tres puntos de cierre frontales.
- » Palancas superior/inferior basculantes.
- » Incluyen escudo E210 00 NE.
- » Cilindro 30 x 30.
- » Picaporte regulable de serie

Opciones				
Entradas		25	30	35
Radio leva	13 mm			
Picaporte	Estándar			
Frente	Plano			
Accesorios				
Escudos	E190	E205	E210	E240
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos	Regulables

2230P	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	25	2230P53AI	•	A	•
		30	2230P33AI	•	A	•
		35	2230P353AI	•	A	•
	Cilindro no incluido	25	4230P53AI		A	•
		30	4230P33AI		A	•
		35	4230P353AI		A	•


2231P	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	25	2231P53AI	•	A	•
		30	2231P33AI	•	A	•
		35	2231P353AI	•	A	•
	Cilindro no incluido	25	4231P53AI		A	•
		30	4231P33AI		A	•
		35	4231P353AI		A	•

2236P	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	25	2236P53AI	•	B	•
		30	2236P33AI	•	B	•
		35	2236P353AI	•	B	•
	Cilindro no incluido	25	4236P53AI		B	•
		30	4236P33AI		B	•
		35	4236P353AI		B	•

CIL: cilindro TE5 52003030N // **ESC:** 1 uds. escudo E21000NE

CER: cerraderos inox. **A** = 1 ud. C2240INOX + 2 uds. C2230INOX //

B = 1 ud. C2246INOX + 2 uds. C2230INOX

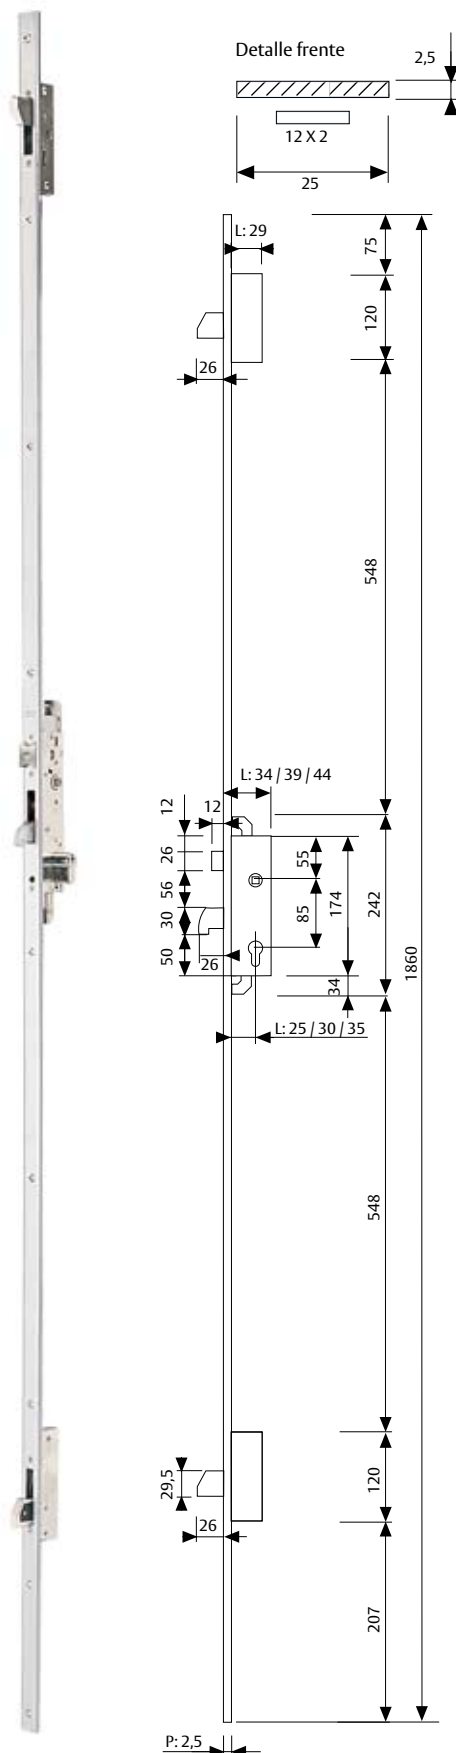

Cerradura multipunto

3 puntos de cierre frontales - palanca gancho

NOVEDAD
Picaporte regulable de serie

Serie 2230L

Características:

- » Frente único de acero inoxidable de 1860 mm.
- » Tres puntos de cierre frontales.
- » Palancas superior/inferior basculantes.
- » Incluyen escudo E210 00 NE.
- » Cilindro 30 x 30.
- » Picaporte regulable de serie

Opciones				
Entradas		21	26	31
Radio leva	13 mm			
Picaporte	Estándar			
Frentes	Sección U			
Accesorios				
Escudos	E190	E205	E210	E240
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos	Regulables

2230L	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	21	2230L23AI	•	A	•
		26	2230L63AI	•	A	•
		31	2230L33AI	•	A	•
	Cilindro no incluido	21	4230L23AI		A	•
		26	4230L63AI		A	•
		31	4230L33AI		A	•

2231L	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	21	2231L23AI	•	A	•
		26	2231L63AI	•	A	•
		31	2231L33AI	•	A	•
	Cilindro no incluido	21	4231L23AI		A	•
		26	4231L63AI		A	•
		31	4231L33AI		A	•



2236L	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	21	2236L23AI	•	B	•
		26	2236L63AI	•	B	•
		31	2236L33AI	•	B	•
	Cilindro no incluido	21	4236L23AI		B	•
		26	4236L63AI		B	•
		31	4236L33AI		B	•

CIL: cilindro TE5 52003030N // **ESC:** 1 uds. escudo E21000NE

CER: cerraderos inox. **A** = 1 ud. C2240INOX + 2 uds. C2230INOX //

B = 1 ud. C2246INOX + 2 uds. C2230INOX

Detalle frente

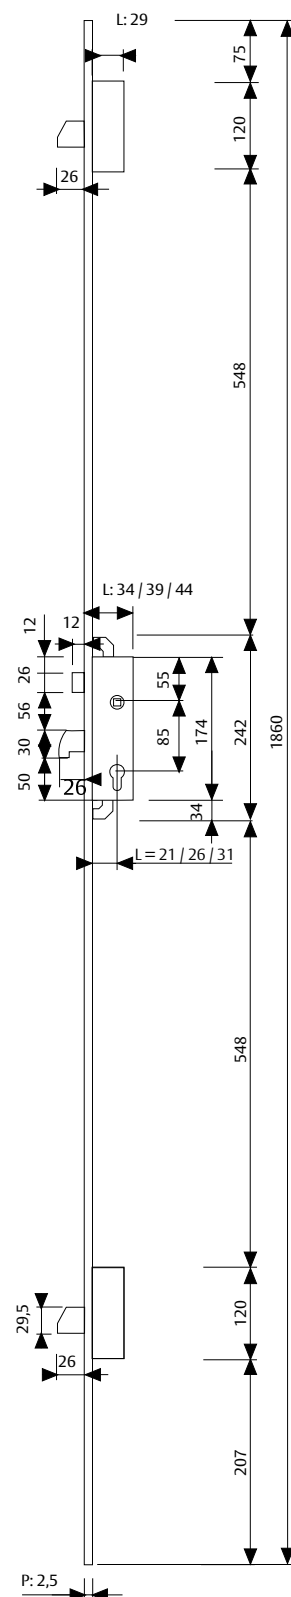

Cerradura multipunto palanca basculante


1 cierre frontal + 2 cierres en punto alto y bajo

NOVEDAD
Picaporte regulable de serie

Serie 2230

- » Palanca basculante anti-palanqueta.
- » 2 cierres en punto alto y bajo.
- » Conexión punto alto y bajo con varillas M8 (no se suministran).
- » Recomendada la instalación de la tapa guardapolvo (Ref. GUARPOHC).
- » Picaporte regulable de serie

Opciones				
Entradas	20	25	30	35
Radio leva	13 mm			
Picaporte	Estándar			
Accesorios				
Escudos	E190	E205	E210	E240
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos	Regulable

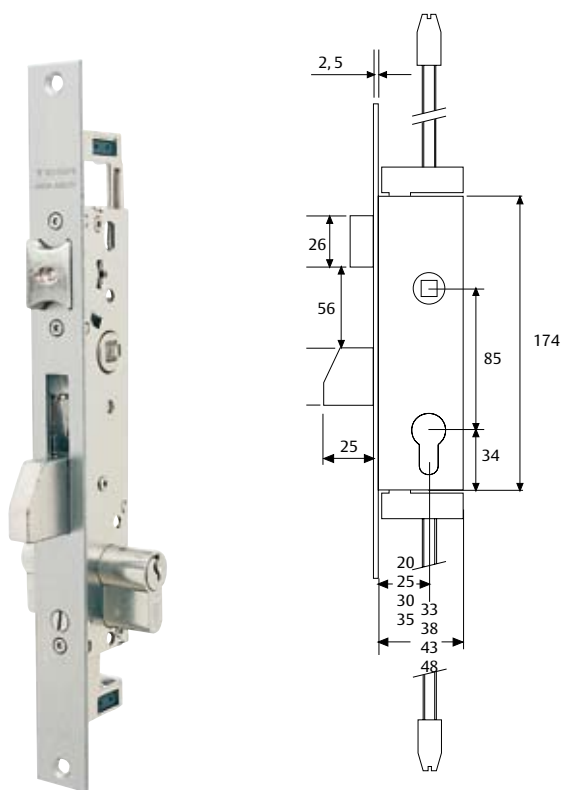

2230	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	20	2230203AI	•	A	•
		25	2230253AI	•	A	•
		30	2230303AI	•	A	•
		35	2230353AI	•	A	•
	Cilindro no incluido	20	4230203AI		A	•
		25	4230253AI		A	•
		30	4230303AI		A	•
		35	4230353AI		A	•

2231	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	20	2231203AI	•	A	•
		25	2231253AI	•	A	•
		30	2231303AI	•	A	•
		35	2231353AI	•	A	•
	Cilindro no incluido	20	4231203AI		A	•
		25	4231253AI		A	•
		30	4231303AI		A	•
		35	4231353AI		A	•

2236	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	20	2236203AI	•	B	•
		25	2236253AI	•	B	•
		30	2236303AI	•	B	•
		35	2236353AI	•	B	•
	Cilindro no incluido	20	4236203AI		B	•
		25	4236253AI		B	•
		30	4236303AI		B	•
		35	4236353AI		B	•


2237	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	TE-5	20	2237203AI	•		•
		25	2237253AI	•		•
		30	2237303AI	•		•
		35	2237353AI	•		•
	Cilindro no incluido	20	4237203AI			•
		25	4237253AI			•
		30	4237303AI			•
		35	4237353AI			•

CIL: cilindro TE5 52003030N // **CER:** cerraderos inox. **A** = 1 ud. C2210INOX // **B** = 1 ud. C2216INOX **ESC:** 1 uds. escudo E21000NE

Accesorios recomendados



Tapa guardapolvo:
ref. GUARPOHC



Punto alto y bajo:
ref. PAB2230