

Gama Institucional

Serie 2030F

Colegios, hospitales, oficinas... soportan un tráfico elevado de personas y una utilización intensiva. Los herrajes para edificios institucionales de la gama Institucional conjugan altas prestaciones con funcionalidad, y se combinan perfectamente con el resto del catálogo de TESA: manillas, barras antipánico, dispositivos electromagnéticos, etc. Las cerraduras 2030F de la gama Institucional están certificadas según la norma UNE-EN 12209. Certificado CE.




Características generales

- » Antipánico reversible: función salida antipánico configurable en la instalación.
- » Certificada según norma UNE-EN 12209: 2004
- » Cerradura de embutir para puertas de madera.
- » Picaporte reversible de acero.
- » Distancia entre ejes: 85mm.
- » Entradas de 50/ 60/ 70mm.
- » Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- » Antipánico: nueca pasante o doble nueca.
- » Dispositivo de seguridad.
- » Opcional redondeado 1/2.
- » Caja cerrada.
- » Cilindro de perfil europeo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado. Acabado LP, HL: cilindro acabado latón. Acabado HN, AI, NE: cilindro acabado níquel.
- » Embalaje en cajas de 1/20 uds.

ANTIPÁNICO REVERSIBLE



CERTIFICADO SEGÚN
UNE-EN
12209:2004

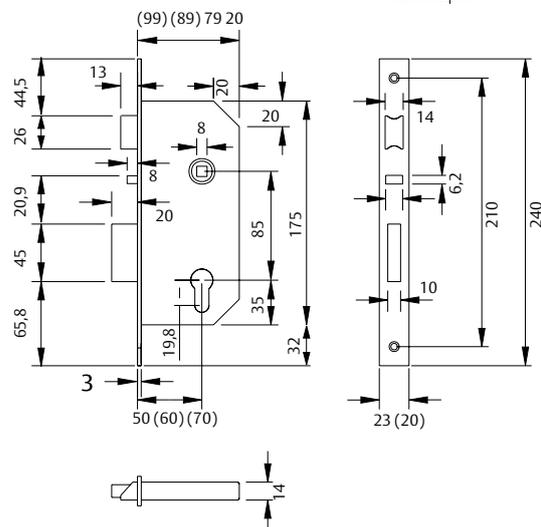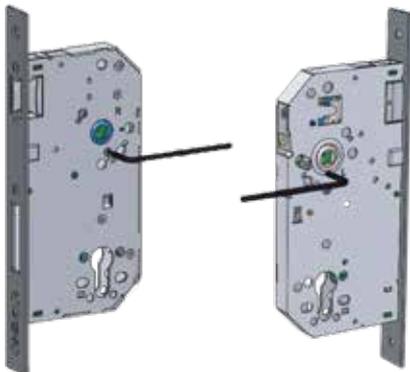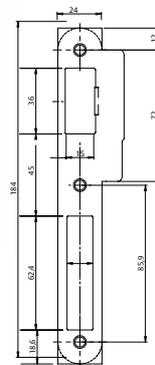

Al retirar el tornillo, el lado correspondiente dejará de ser antipánico.

Clasificación:

3	S	7	1	0	C	2	B	C	2	0
Categoría de uso	Durabilidad y carga sobre el picaporte	Masa de puerta y fuerza de cierre	Aptitud para el uso en puertas corta-fuego y/o estancas al humo	Seguridad de personas	Resistencia a la corrosión y a la temperatura	Seguridad de bienes y resistencia al taladrado	Campo de aplicación de la puerta	Tipo de manobra de la llave y bloqueo	Tipo de manobra de la nueca	Identificación de la llave


2030F, 2030 E, 2030S		
HL	AI	NE
acero / pintado	acero / pintado	acero / pintado
acero / latón	inox 430	acero / pintado
acero / latón	inox 430	acero / pintado
acero / níquel	acero / níquel	acero / níquel
acero / níquel	acero / níquel	acero / níquel

Cerraduras para puerta de madera

B

Modelo	Nueca	Dispositivo seguridad	Accionamiento interior	Accionamiento exterior	Picaporte	Palanca	Cortafuego	Antipánico	Observaciones
2030F	doble	SI	manilla/cilindro	manilla/cilindro	SI	SI	SI	SI	Picaporte de acero.
2030F	pasante	SI	manilla/cilindro	cilindro	SI	SI	SI	SI	Picaporte de acero.
2S30	pasante	SI	manilla/cilindro	manilla/cilindro	SI	SI	NO	SI	Picaporte Silencioso.
2035F	pasante	NO	manilla	manilla	SI	NO	SI	NO	Puertas Paso.
2037F	doble	NO	barra/manilla/cil	manilla/cilindro	SI	NO	SI	SI	Es reversible, no guarda mano
2038F	pasante	NO	cilindro	cilindro	NO	NO	SI	SI	Corredera.
2039F	pasante	NO	manilla	cilindro	SI	NO	SI	NO	Portales.
203MN	pasante	SI	manilla	cilindro	SI	SI	SI	SI	Automática.

Serie 2030F

Doble nueca	Modelo	Entrada	Mano	Acabado	Nueca pasante	Modelo	Entrada	Mano	Acabado
	2030FRS	50 / 5R	Reversible	NE		2030F	50 / 5R	-	NE
	2030FRS	50 / 5R	Reversible	AI		2030F	50 / 5R	-	AI
	2030FRS	50 / 5R	Reversible	HL		2030F	5R	-	HL
	2030FRS	60 / 6R	Reversible	NE		2030F	60 / 6R	-	NE
	2030FRS	60 / 6R	Reversible	AI		2030F	60 / 6R	-	AI
	2030FRS	60 / 6R	Reversible	HL		2030F	60	-	HL



Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

Serie 2032F

Características:

- » Contracerradura para puertas de doble hoja, que se instala en la hoja pasiva.
- » Montar junto a cerraduras 2035T, 2037F y 2039T en hoja activa.
- » Solución certificada según norma EN-1125: 2008.
- » Apta para Puertas Cortafuego. EN 1634-1:2014.
- » 85 mm entre ejes.
- » Entrada 60mm.
- » Frente reversible redondeado 1/2, acero inoxidable.
- » Accionamiento manual o con el mecanismo antipánico.
- » Al accionar mecanismo, el empujador picaporte expulsa picaporte del alojamiento del frente, produciéndose la apertura de la puerta.
- » Conjunto formado por cuerpo central de cerradura, dos barras verticales y un punto alto y bajo

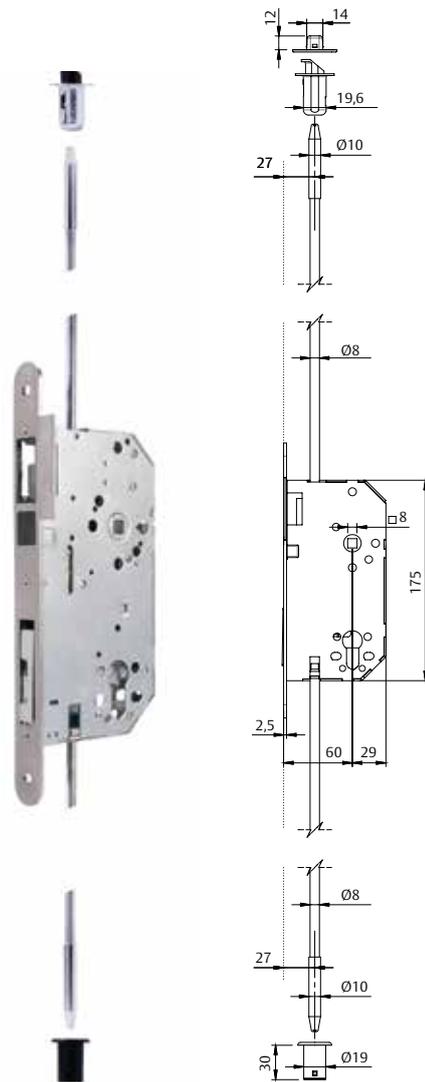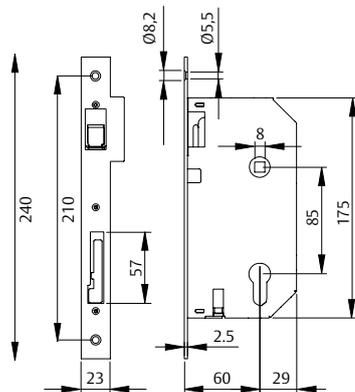

Referencia

2032F6RAI	Cerradura central
BARVE2032FCE	Barras verticales, para punto alto y bajo
RETCF32	Disparador punto alto

Cerraduras para puerta de madera

Serie 2035F

- » Aplicable a puertas cortafuego.
- » Modelo para puertas de paso.


Funcionamiento

- » La nueca acciona el picaporte.

2035F	Modelo	Entrada	Mano	Acabado
Nueca pasante	2035F	50 / 5R	-	NE
	2035F	50 / 5R	-	AI
	2035F	60 / 6R	-	NE
	2035F	60 / 6R	-	AI
	2035F	60 / 6R	-	HL

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

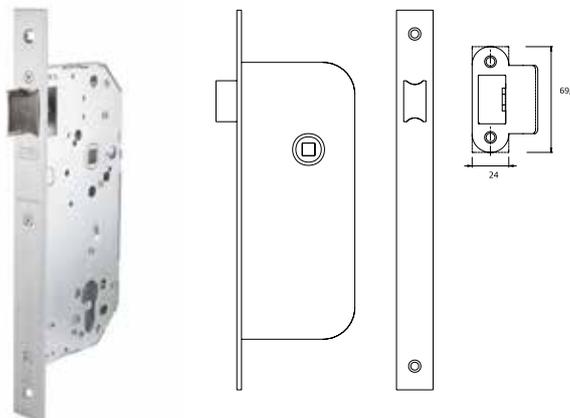


Serie 2037F

Características:

- » El cilindro acciona el picaporte y condensa la nueca.
- » La nueca acciona el picaporte.
- » Antipánico por lado interior.
- » Válida para equipar puertas cortafuego.
- » Distancia entre ejes: 85 mm.
- » Entrada: 60/70 mm.
- » Nueca de 8 mm.
- » Opcional redondeado 1/2.
- » Picaporte reversible de acero. Reversibilidad levantando tope picaporte.
- » Antipánico basado en posición del cuadradillo. Ver detalle A
- » Doble cuadradillo específico 2037, 8x105 mm.
- » Opcional doble cuadradillo específico 2037, 8x125 mm.

Modelo	Entrada	Acabado
2037F	60	NE
2037F	70	NE
2037F	60	AI
2037F	70	AI
2037F	6R	NE
2037F	7R	NE
2037F	6R	AI
2037F	7R	AI

Los precios de cerraduras sin cilindro que no vayan acompañadas del correspondiente cilindro suelto, estarán sujetos a un recargo del 25%

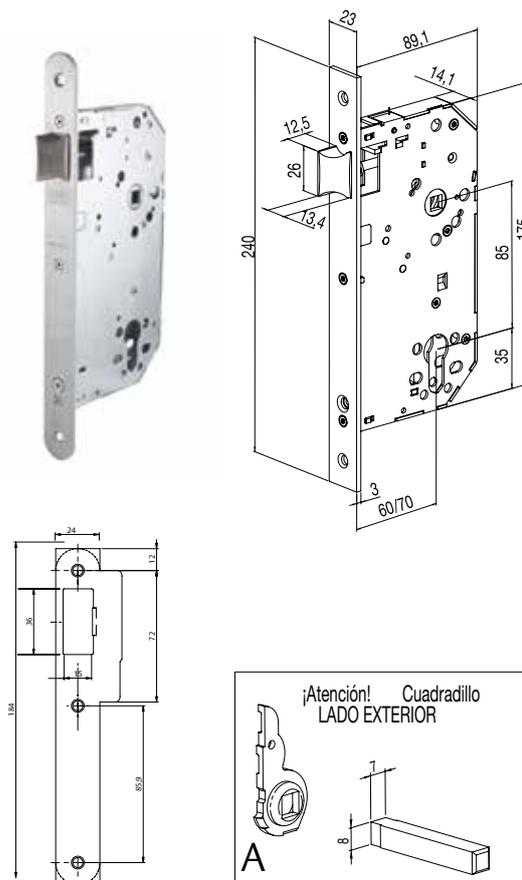

Cerraduras para puerta de madera

Serie 2038


Características:

- » Entradas: 60/70 mm.
- » Gancho accionable con cilindro.
- » Mismo cajeadado que el modelo 2030.

Modelo	Entrada	Acabado	Acabado
2038	60 / 70	HL	1 / 20
2038	60 / 70	AI	1 / 20

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

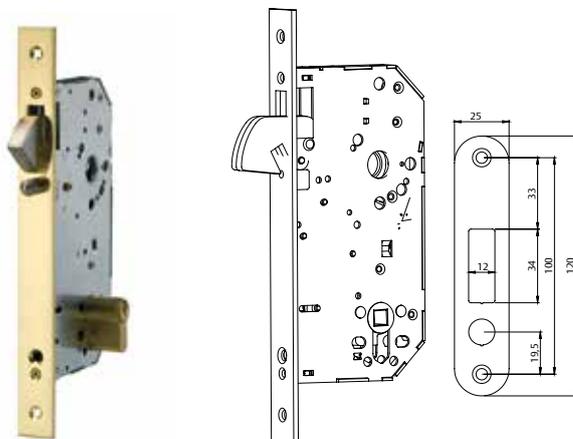


Serie 2039F

- » Aplicable a puertas cortafuego.
 - » Modelo para puertas de portal.
- Funcionamiento
- » La nueca (sólo interior) acciona el picaporte.
 - » El medio cilindro exterior acciona el picaporte.

2039F	Modelo	Picaporte	Entrada A	Mano
	2039F	50	-	NE
Nueca pasante	2039F	50	-	AI
	2039F	60	-	AI

Los precios de cerraduras sin cilindro que no vayan acompañadas del correspondiente cilindro suelto, estarán sujetos a un recargo del 25%

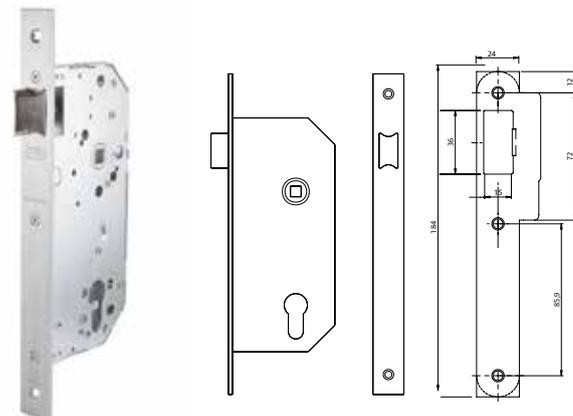


Serie 203MN automática

CERTIFICADO SEGÚN
**UNE-EN
12209:2004**

- » Distancia entre ejes 85mm.
- » Entradas: 60/70mm.
- » Nueca de 8mm.
- » Proyección automática de palanca.
- » Antipánico.
- » Dispositivo antitarjeta.
- » Válido para puertas cortafuego.

Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
203MN	60	AI	1 / 20
203MN	70	AI	1 / 20

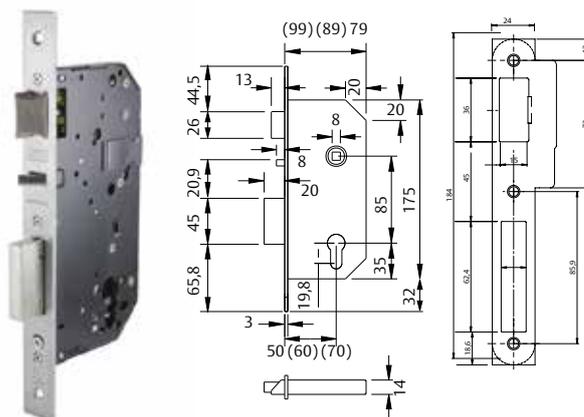

Clasificación:

3	H	8	1	0	C	2	B	H	2	0
Categoría de uso	Durabilidad y carga sobre el picaporte	Masa de puerta y fuerza de cierre	Aptitud para el uso en puertas contra-fuego y/o estancias al humo	Seguridad de personas	Resistencia a la corrosión y a la temperatura	Seguridad de bienes y resistencia al taladrado	Campo de aplicación de la puerta	Tipo de manobra de la llave y bloqueo	Tipo de manobra de la nueca	Identificación de la llave

» Extra seguridad:

- La palanca no se proyecta hasta que el picaporte esté alojado en el marco.
- La palanca tiene doble enclavamiento, a mitad y al final del recorrido.

