


Cerrojo 514


- » Cerraduras auxiliares para complemento de cerraduras de pomo.
- » Aplicable a edificios institucionales y residenciales.
- » Cerrojo con accionamiento único ADA desde el interior, que facilita su apertura. Fijación interior no pasante.

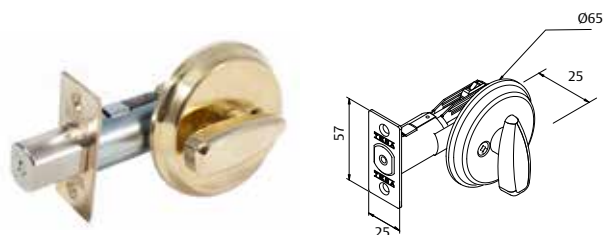

Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
514	U0	CM - CR - LM - LP - NS - LA	20

Cerrojo 516


- » Cerraduras auxiliares para complemento de cerraduras de pomo.
- » Aplicable a edificios institucionales y residenciales.
- » Cerrojo con llave exterior y muletilla ADA interior, que facilita su apertura.

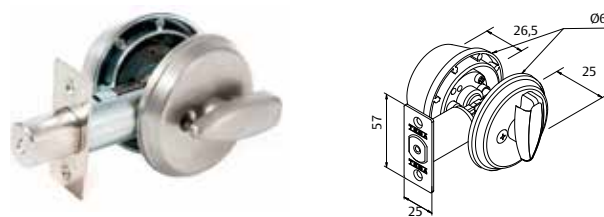

Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
516	U0	CM - CR - LM - LP - NS - LA	20

Cerrojo 517

- » Cerrojo con llave en el exterior y el interior.

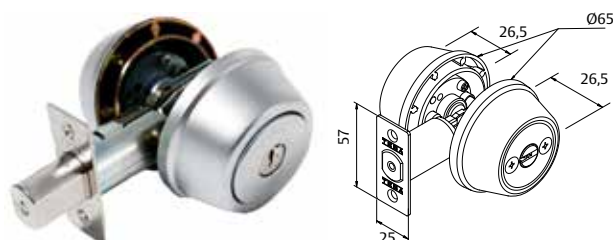

Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
517	U0	CM - CR - LM - LP - LA - NS	20

Características	Estandar	Especial
Resistencia anti-corrosión s/ASTM B 117/90	CR, CM ... 144 horas LP, LM ... 96 horas	
Espesor puerta	33-47 mm en 514 33-52 mm en 516, 517	Hasta 72 mm en 514 Hasta 70 mm en 516
ANSI A156.2	Grado 3: 100.000 ciclos	
UL	ANSI A156.5	Hasta 1,5 horas de exposición al fuego
Muletilla	ADA que facilita el accionamiento	
Cilindro	5 pitones activos y 3 llaves	Cilindro de seguridad: T60, T80, TX80 Llaves iguales y amaestramientos
Picaporte	Entrada 60 ó 70 mm - unificado y con dispositivo antisierro	
Accesorios	Cerradero, tornillos, instrucciones y plantilla de montaje	Cerradero redondeado
Uds. embalaje	20	