

Ferme-portes bras articulé

CT1800

ferme-porte multi-force EN2-3-4 grâce à son système d'installation à positions multiples.
Certifié UNE - EN 1154 : 1996 + A1 : 2003. Idéal pour les portes à circulation moyenne à élevée et pour les portes coupe-feu (RF).

- » Fonctionnement doux et efficace, avec un mécanisme de pignon - crémaillère en acier trempé et ressort hélicoïdal avec un coefficient élevé d'élasticité et de résistance à la fatigue.
- » Force : peut s'installer sur différentes positions. Force EN 2, 3 et 4. (À partir de 850 mm et 40 Kg jusqu'à 1100 mm - 80 kg.)
- » Ouverture jusqu'à 180° sur force 2 et 3; jusqu'à 105° sur Force 4.
- » Deux valves indépendantes pour le contrôle de la vitesse de fermeture et d'à-coup final.
- » Classement CT180034 avec norme européenne :

Montage normal et inversé, Force 3 :



4 8 3 1 1 4

Montage normal et inversé, force 4 :


3 8 3 1 1 4

Montage sur bras parallèle avec SOP1800 :

3 8 3 1 1 4

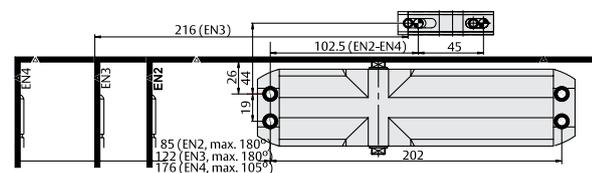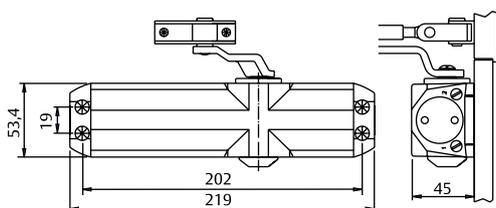

Normal : Ouverture vers l'intérieur. Face charnières.

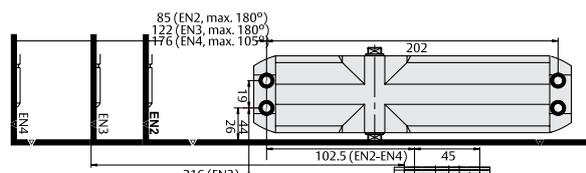


Inversé : Ouverture vers l'extérieur.

Force	Largeur porte cm	Poids porte Kg	Réglages
2	85	40	VC - GF
3	95	60	VC - GF
4	110	80	VC - GF



CERTIFICAT EN 1154
Valable RF 

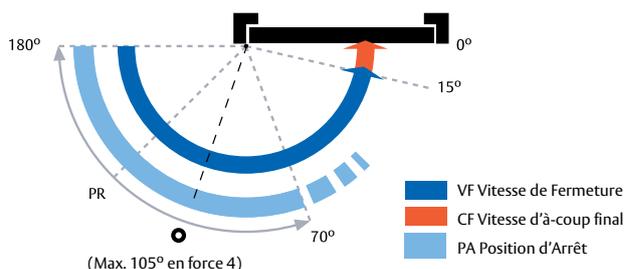

Sans arrêt (Certifié EN1154)		
Force	Modèle	Finition
2 - 4	CT180034BL	Blanc
2 - 4	CT180034BR	Bronze
2 - 4	CT180034NE	Noir
2 - 4	CT180034OR	Or
2 - 4	CT180034PL	Argenté
Avec arrêt (Non valable pour portes RF)		
Force	Modèle	Finition
2 - 4	CT180134BL	Blanc
2 - 4	CT180134BR	Bronze
2 - 4	CT180134NE	Noir
2 - 4	CT180134OR	Or
2 - 4	CT180134PL	Argenté
Support pour l'installation sur bras parallèle		
	Modèle	Finition
	SOP1800BL	Blanc
	SOP1800BR	Bronze
	SOP1800NE	Noir
	SOP1800OR	Or
	SOP1800PL	Argenté



Support pour l'installation sur bras parallèle