

ABLOY® PLM340 Riippulukko




Tuotekuvaus

Luja, pintakarkaistu teräksinen riippulukko IP68 suojauksella.

Monikäyttöinen riippulukko. Avain poistettavissa vain lukittu- asennossa.

Hyödyt

- Kestävä rakenne myös vaativissa olosuhteissa
- Sangan aukot on tiivistetty pöly- ja vesitiiviiksi, sekä varustettu avainkanavaa suojaavalla korkilla
- Korroosion kestävä
- Soveltuu esimerkiksi rakennusvälineiden, peräkärriyjen, varastojen, rekkojen ja rullaovien lukintaan.

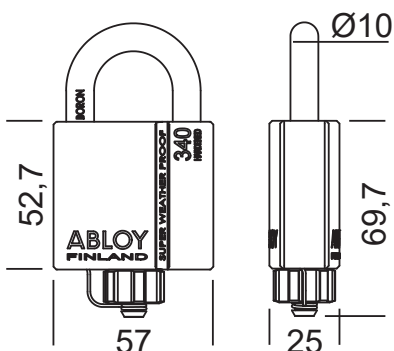

Tekniset tiedot

Avainjärjestelmä	ABLOY SENTRY, ABLOY PROTEC, ABLOY PROTEC ² , ABLOY SENTO, ABLOY EASY
Runko	Valmistettu teräksestä, pintakarkaistu, kromi (Cr) pinta
Rungon koko	57 x 25 x 53 mm (leveys x paksuus x korkeus)
Sanka	Halkaisija 10 mm, korkeudet 25 mm ja 50 mm, pintakarkaistu booriteräs, kromi (Cr) pinta
Murtosuojautaso: EN 12320:2012 SENTRY (B), SENTO (Z), PRTOEC2 (T)	Luokka 4, SSFN014 Luokka 3, FA2)
Paino	0.65kg

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJIA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA."