

ABLOY® PLM330 Riippulukko




Tuotekuvaus

Keskitasan messinkinen riippulukko IP68 suojauksella.

Monikäyttöinen riippulukko. Avain poistettavissa vain lukittu- asennossa.

Hyödyt

- Kestävä rakenne myös vaativissa olosuhteissa
- Sangon aukot on tiivistetty pöly- ja vesitiiviiksi, sekä varustettu avainkanavaa suojaavalla korkilla
- Korroosion kestävä
- Soveltuu esim. kellari- ja ullakkotilojen, työkalupakkien, varastokaappien ja pienkoneiden lukintaan.

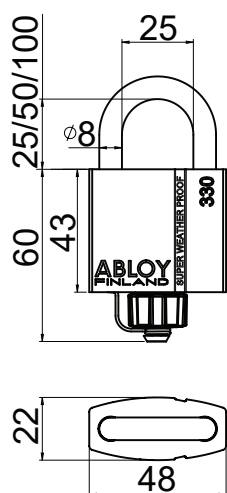

Tekniset tiedot

Avainjärjestelmä	ABLOY SENTRY, ABLOY PROTEC, ABLOY PROTEC ² , ABLOY SENTO
Runko	Valmistettu messingistä, kromi (Cr) pinta
Rungon koko	48 x 22 x 43 mm (leveys x paksuus x korkeus)
Sanka	Halkaisija 8 mm, orkeudet 25 mm, 50 mm ja 100 mm, materiaalit pintakarkaistu booriteräs, ruostumaton teräs ja messinki. (Boron teräs ja messinki, kromi (Cr) pinta.
Murtosuojaustaso: EN 12320:2012 SENTRY (B), SENTO (Z), PRTOEC2 (T)	Luokka 3 (25/50 mm sangalla), SSFN014 Luokka 2 (25/50 mm sangalla)
Paino	0.44kg

This content is protected by Intellectual Property Rights Laws. The title to the content shall not pass to you, and instead shall remain with Abloy Oy or a third party holding the title. Abloy develops continuously the products and solutions offered. Therefore, the information contained in the document is subject to change without notice. ABLOY PROVIDES THIS CONTENT ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY."