


## ABLOY® CY016

### Ulkopuolinen avainpesä umpiovien käyttölukkoon

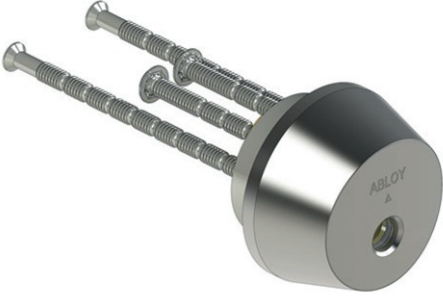


#### Tuotekuvaus

Käytetään kun ovesa on sisäpuolinen lukon käyttölaite valmiina.

Avataan avaimella oven ulkopuolelta.

#### Hyödyt

- Soveltuu käytettäväksi laajassa valikoimassa suomalaisia lukkorunkoja
- Korkea murto suojaus
- Soveltuu käytettäväksi sisä- sekä ulko-ovissa
- Sopivuus monelle ovipaksuudelle
- Useita pintakäsittely vaihtoehtoja



#### Tekniset tiedot

Avainjärjestelmä	ABLOY PROTEC <sup>2</sup> , ABLOY EASY, ABLOY CLASSIC
Pintakäsittelyt	Kromi (Cr), Satiini kromi (HCr), Kiiltävä messingöinti, suojalakattu (MSKiLa), Harjattu messingöinti, suojalakattu (MSHaLa), Harjattu nikkeli (NiHa) ACTIVE Val (valkoinen)/Mus (musta)/Har (harmaa)/Gra (grafiitti)
Suojarenkaan halkaisija	53mm
Suojarenkaan korkeus	Standardi 25mm, ohuisiin oviin 31mm
Soveltuvuus palo-oviin	Kyllä
SFS 7020, SFS 5970, SFS-EN 1303	FAL (PROTEC <sup>2</sup> , EASY)
Paino	0,34kg
Ovipaksuus	42..152mm

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoa ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA."

# ABLOY