


ABLOY® 110x36KSS-F-CE Symmetrinen sarana huultamattomiin ulko-oviin

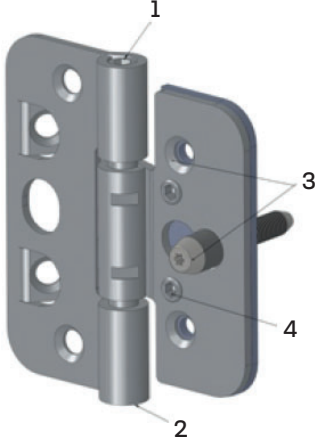

Korkeussäätö ±3 mm, säätö sivusuunnassa +3mm

Ovilevyn nostaminen

- Löysää jokaisen saranan yläpuolen ruuvia (1) pari kolme kierrosta.
- Kierrä yhden saranan alapuolen ruuvia (2) niin, että ovi nousee haluttuun korkeuteen (yksi kierros nostaa ovea 1.25 mm).
- säädä kaikkien saranoiden alapuolen ruuvit (2) niin, että ne alkavat kantaa oven painoa.
- Lopuksi kierretään saranoiden yläpuolenruuvit (1) kevyesti kiinni.

Tarvittava työkalu: kuusiokoloavain AV5

Ovilevyn säätö sivusuunnassa

Käyntivälin suurentaminen oven ja karmen välillä saranapuolella

- Löysää kahden alimman saranan kaikkia karmilehden kiinnitysruuveja ja murtosuojaruuvia (3) pari kierrosta.
- Kierrä saranoiden molempia säätöruuveja (4) myötäpäivään tarpeellinen määrä (yksi kierros siirtää ovilevyä n. 2 mm lukkopuolelle päin).
- Kiristä kiinnitysruuvit ja murtosuojaruuvi (3).
- Tee tarvittaessa sama toimenpide myös ylimmälle saranalle.

Tarvittavat työkalut: kuusiokoloavain AV4 ja TORX T20

Technical data

Ruuvien koko	5,0x25/5,0x40
SFS-EN 1935	Luokka 12 (Ovipaino 100 kg)
Paino	0,413 kg
Pakkaus	Karmipuoli 50 kpl Ovipuoli 200 kpl

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoa ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJIA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA."

ABLOY