


Verrou tubulaire

Verrou 516


- » Complément idéal aux serrures tubulaires.
- » Utilisable dans les bâtiments administratifs ou résidentiels.
- » Verrou avec clé extérieure et bouton intérieur, qui facilite son ouverture.

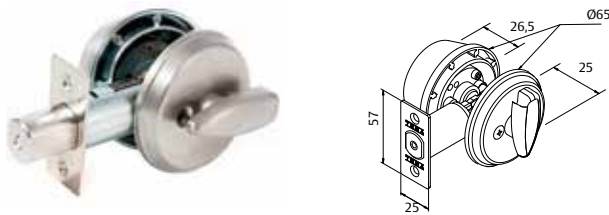

Modèle	Axe	Finition
516	U0	CM - CR - LM - LP - NS - LA

Verrou 517

- » Verrou avec clé du côté extérieur et intérieur.

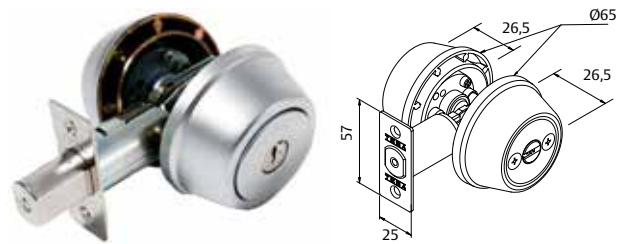

Modèle	Axe	Finition
517	U0	CM - CR - LM - LP - LA - NS

Características	Standard	Spécial
Résistance anticorrosion selon ASTM B 117/90	CR,CM144 heures LP, LM.....96 heures	
Epaisseur de porte	33-52 mm	Jusqu'à 70 mm
ANSI A156.2	Degré 3 : 100.000 cycles	
UL	ANSI A156.5	Jusqu'à 1,5 heures d'exposition au feu
Cylindre	5 goupilles actives et 3 clés	Cylindre de sécurité : T60, T80 S'ouvrant et organigrammes
Pêne demi-tour	Axe réglable sur deux positions, 60 ou 70mm. Avec dispositif anti-sciage	
Accessoires	Gâche, vis, instructions et plan de montage	Gâche à bouts ronds