

Accesorios

Fuentes de alimentación

Aplicación

» Suministro eléctrico de todo tipo de cerraduras electromecánicas, electromagnéticas y cerraderos eléctricos de corriente continua.

Características

- » Voltaje de entrada 220Vac / 50 Hz.
- » Dimensiones: 122 x 60 x 35 mm.
- » Cable de conexión equipado con toma de tierra.
- » Incluye soporte de instalación.



Referencia	Voltaje de Salida	Corriente
EA700_000000	12Vdc	5A
EA701_000000	24Vdc	2,7A

Transformador 12Vac

Aplicación

» Suministro eléctrico de cerraderos eléctricos.

Características

- » Voltaje de entrada 220Vac / 50 Hz.
- » Voltaje de salida 12Vac / 0,5A.
- » Dimensiones: 79 x 44 x 32 mm.
- » Fusible interno.
- » Peso: 0.325 kgs.



Referencia
TRFCERBIT

Fuente de alimentación 24Vdc

Aplicación

» Suministro eléctrico de todo tipo de cerraduras electromecánicas, electromagnéticas y cerraderos eléctricos de corriente continua.

Características


- » Voltaje de entrada 220Vac / 50 Hz.
- » Voltaje de salida 24Vdc / 1,2A.
- » Dimensiones: 91 x 58 x 54mm.
- » Peso: 0,2 Kg.
- » Indicador verde del correcto voltaje de salida.



Referencia
FA24DC07A

Pasacables

Los pasacables facilitan el contacto eléctrico entre los dispositivos instalados en la hoja y el marco de la puerta. Constan de un muelle guía donde se aloja el cable y de la base que sirve para sujetarlo a la puerta (marco u hoja).

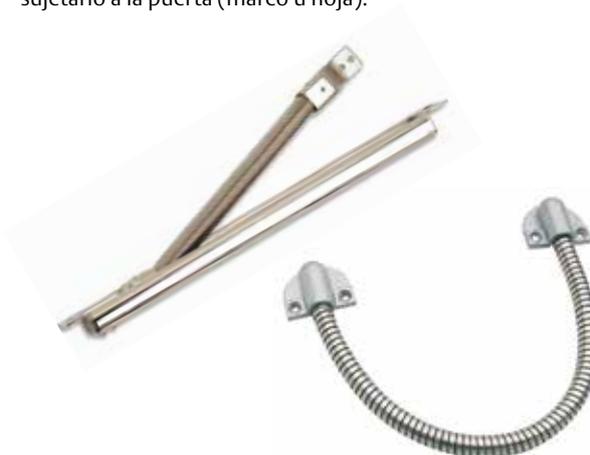

Modelos de embutir

Referencia	Longitud	Diametro interior
EA280_100000	250mm.	7,5 mm.
EA281_100000	460mm.	7,5 mm.

Modelos de sobreponer

Referencia	Longitud	Diametro interior
PASCAB005	300mm.	7,5 mm.