

Dispositifs anti-panique pour handicapés

Modèle de glissement (type B) TOP1D / TOP2D

Dispositif en applique avec 1/2 points de fermeture avec double barre horizontale. Pêne en acier, basculant.

Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page.

Certificat EN 1125 :


3 7 6 B 1 4 2 2 B A

Le pack inclut :


- » 2 barres horizontales + têtes modulaires.
- » 1 (2) tiges de 930 mm.
- » 2 renvois pour les points de fermeture (supérieur/inferieur).
- » 1 pochette d'accessoires avec gâches (supérieure, inférieure et centrale pour l'installation d'un double battant), carré, vis de fixation et couvercle en plastique pour couvrir le point central de fermeture.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.

Modèle	L. porte	Carré mm	Finition support	Finition barre	Référence
TOP1D	800	8	Gris	Vert lime	TOP1D808LG
TOP2D	800	8	Gris	Vert lime	TOP2D808LG

Pour d'autres finitions, sur consultation.

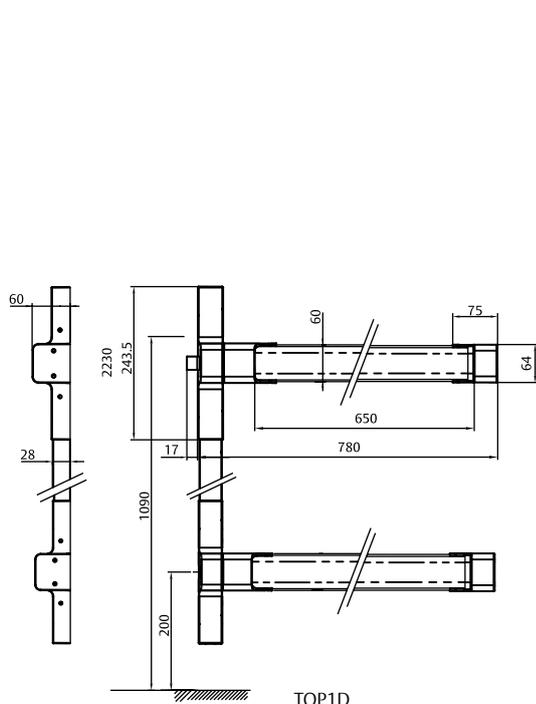

TOP1D

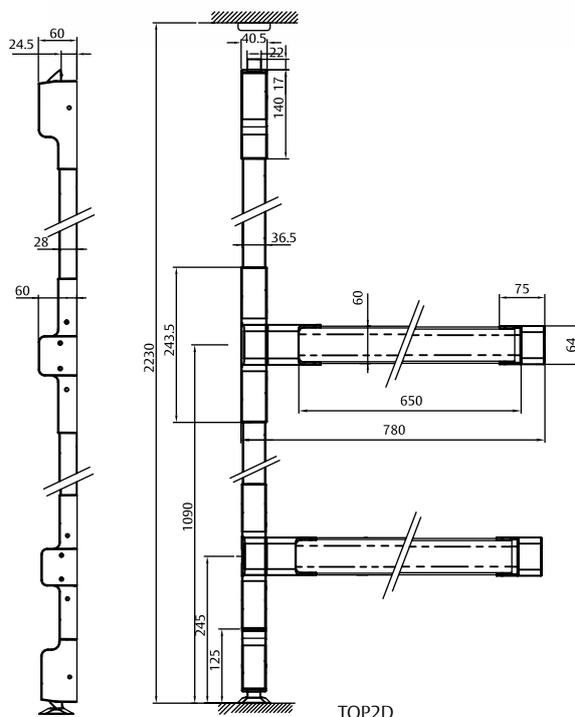

TOP2D

Actionnement extérieur	Plaque borgne	Plaque avec entrée de clé	Béquille avec entrée de clé	Béquille borgne	Pommeau fixe avec entrée de clé	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•					•
Porte de passage				•		•
Condamnation avec cylindre	Ouverture avec béquille/pommeau giratoire		•			•
	Ouverture avec clé			•		•