

# Dispositif anti-panique



ASSA ABLOY

## Série Quick et Lite

Cette nouvelle gamme de produits se base sur un nouveau concept de modularité et un design commun, sous une même plateforme, aussi bien pour les barres de poussée (LITE) que pour celles de glissement (QUICK).


La nouvelle plateforme de dispositifs anti-panique LITE et QUICK possède les caractéristiques suivantes :

- » Facilement réversibles.
- » Applicables aux portes coupe-feu.
- » Facile à installer :
  - À partir de 2 mesures standard (pour porte de 900 mm et 1200 mm), la barre peut être coupée pour l'adapter à la largeur de la porte.
  - Réglage de 35 mm des tiges verticales.
  - Plaque base.
- » Peut être installé aussi bien dans les portes à un vantail que deux vantaux.
- » Finition standard :
  - Supports, tiges et renvois en noir (RAL 9005).
  - Barre active en vert (RAL 6002).
  - Possibilité d'autres combinaisons de finitions sur demande.

Les dispositifs anti-panique LITE et QUICK offrent à l'utilisateur un produit polyvalent avec une ample gamme d'options qui rendent ces produits appropriés pour être placés sur tout type de porte et conformément aux besoins de l'utilisateur.

Options :

- » Fonction de passage.
- » Dispositif anti-carte.
- » Pêne en acier.
- » Différentes gâches.
- » Couvre-tiges.

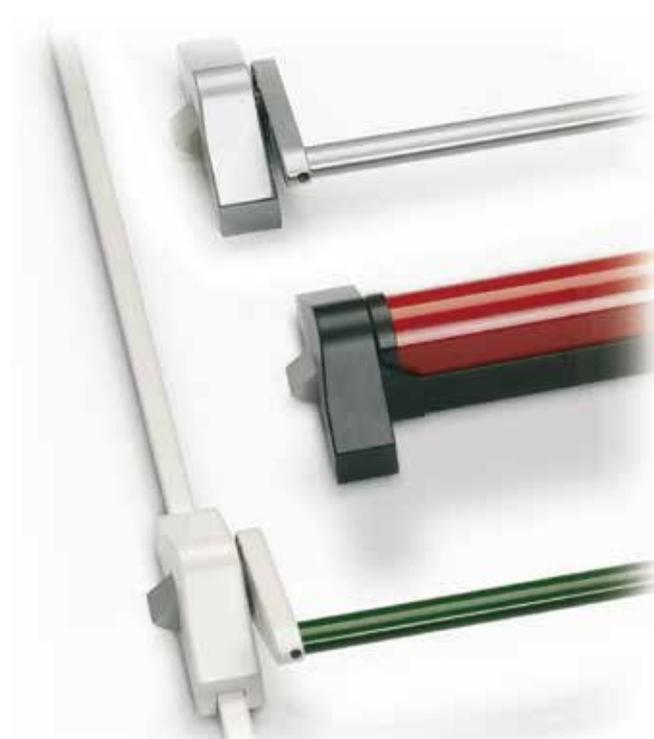

Supports, renvois et tiges	Barre horizontale					
	NT	BT	GT	RT	VT	SAT
N	•			•	•	
B		•				
G			•			
SAT						•

Pour toute autre combinaison, sur consultation.

Exemple : finition noir/vert : NVT

Finition satiné : SAT

NT : noir (RAL 9005)  
 VT : vert (RAL 6002)  
 RT : rouge (RAL 3000)  
 GT : gris (RAL 9006)  
 BT : blanc (RAL 9010)  
 SAT : satiné

## Composition d'une référence

Lite/ Quick	Pêne demi-tour	Points de fermeture	Couvre-tiges	Largeur de porte	Gâches	Finition
MNAT= Lite	000= Zamak	S= 1 point simple	0= Tige à la vue	9= 900 mm	S= Standard acier	NVT ...
MNBT= Quick	101= Acier + DS	M= 1 point modulaire	1= Couvre-tiges	2= 1.200 mm	Z= Standard zamak	(selon le tableau ci-dessus)
	001= Zamak + DS	V= Multipoint vertical			R= Réglable	
	010= Zamak + passage	L= Multipoint latéral			F= Sol	
	011= Zamak + passage + DS					

Pour plus d'informations, visitez [www.tesa.es](http://www.tesa.es) ou envoyer un e-mail à [marketing@tesa.es](mailto:marketing@tesa.es)



# Dispositifs anti-panique de glissement Série Quick

## Modèle en applique. QUICK1S

Dispositif en applique avec un point latéral de fermeture. Pêne en acier, basculant, avec dispositif de sécurité.  
Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page.  
Certificat EN 1125 :



(\*En option)

3 7 6 B 1 3 2 2 B A


### L'emballage inclut :

- » Dispositif anti-panique complet, avec tête modulaire et mécanismes intérieurs.
- » 1 pochette d'accessoires avec gâche, fouillot, vis de fixation et plaque base.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.



QUICK1S finition satiné inox.

Options
Fonction passage STD (non RF)
Fonction passage cylindre (non RF)
Gâche au sol
Gâche zamak (non RF)
Gâche réglable (non RF)
L porte = 1.200 mm

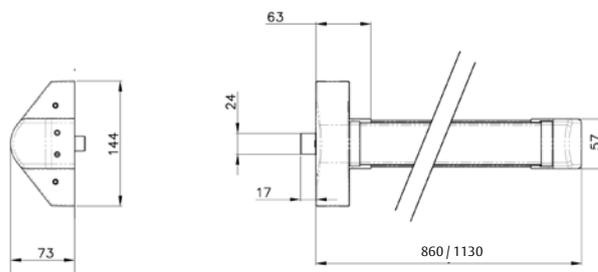


Pêne demi-tour	Disp. sécurité	Fonction passage	Gâche	L. porte	Finition support	Finition barre	Référence
Acier	Oui	Non	Acier	1.200	Noir	Rouge	MNBT101M02SNRT
Acier	Oui	Non	Acier	900	Noir	Vert	MNBT101M09SNVT
Acier	Oui	Non	Acier	900	Gris	Gris	MNBT101M09SGGT
Acier	Oui	Non	Acier	900	Satiné	Satiné	MNBT101M09SSAT


Pour d'autres combinaisons, consulter le tableau "Composition d'une référence" en page 29.

## Configuration

### Porte à un vantail



### Porte à deux vantaux

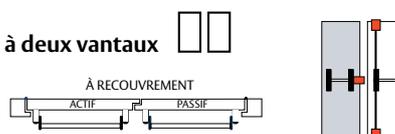

Actionnement extérieur	Plaque borgne	Béquille de passage	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•		•
Porte de passage		•	•
Condamnation	Ouverture avec béquille/pommeau giratoire		•
avec cylindre	Ouverture avec clé (pommeau)		•

# Dispositifs anti-panique de glissement Série Quick


## Modèle en applique. QUICK3S

Dispositif en applique avec deux/trois points de fermeture. Pêne en acier, basculant, avec dispositif de sécurité.  
Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page.  
Certificat EN1125 :

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

### L'emballage inclut :

- » Dispositif anti-panique complet, avec tête modulaire et mécanismes intérieurs.
- » 1 pochette d'accessoires avec gâches (central, haut et bas), fouillot, vis de fixation, une plaque pour couvrir le pêne central et une plaque base.
- » 2 tiges de 1090 mm.
- » 2 renvois pour les points haut/bas.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.

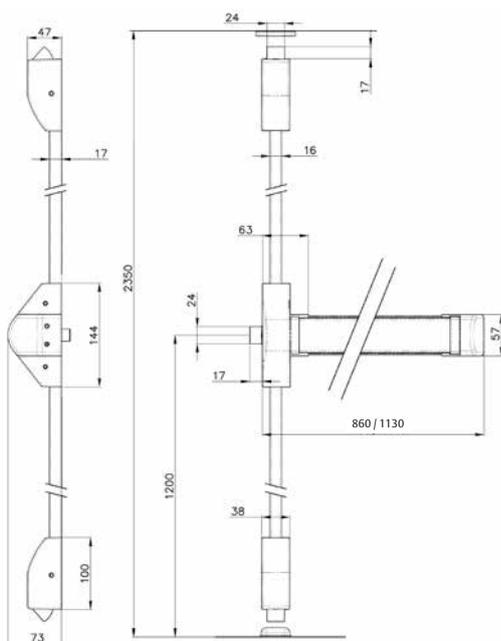

(\*En option)

### Options

Fonction passage STD (non RF)
Fonction passage cylindre (non RF)
Gâche au sol
Gâche zamak (non RF)
Gâche réglable (non RF)
L porte = 1.200 mm
Couvre-tiges

Pêne demi-tour	Disp. sécurité	Fonction passage	Gâche	L. porte	Couvre-tiges	Finition support	Finition barre	Référence
Acier	Oui	Non	Acier	900	Non	Gris	Gris	MNBT101V09SGGT
Acier	Oui	Non	Acier	900	Non	Noir	Rouge	MNBT101V09SNRT
Acier	Oui	Non	Acier	900	Non	Noir	Vert	MNBT101V09SNVT
Acier	Oui	Non	Acier	1200	Non	Noir	Rouge	MNBT101V02SNRT
Acier	Oui	Non	Acier	900	Oui	Gris	Gris	MNBT101V19SGGT

Pour d'autres combinaisons, consulter le tableau "Composition d'une référence" en page 29.

Actionnement extérieur	Plaque borgne	Béquille de passage	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•		•
Porte de passage		•	•
Condamnation avec cylindre	Ouverture avec béquille/pommeau giratoire		•
	Ouverture avec clé (pommeau)		•

# Dispositifs anti-panique de glissement Série Quick


## Modèle en applique. QUICK3SL

Dispositif en applique avec trois points de fermeture latérale.  
Pêne en acier, basculant, avec dispositif de sécurité.  
Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page.  
Certificat EN1125 :

3 7 6 0/B\* 1 3 2 2 B A

### L'emballage inclut :

- » Dispositif anti-panique complet, avec tête modulaire et mécanismes intérieurs.
- » 1 pochette d'accessoires avec 3 gâches centrales, fouillot, vis de fixation et une plaque base.
- » 2 tiges de 1090 mm.
- » 2 renvois pour les points haut/bas latéraux.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.

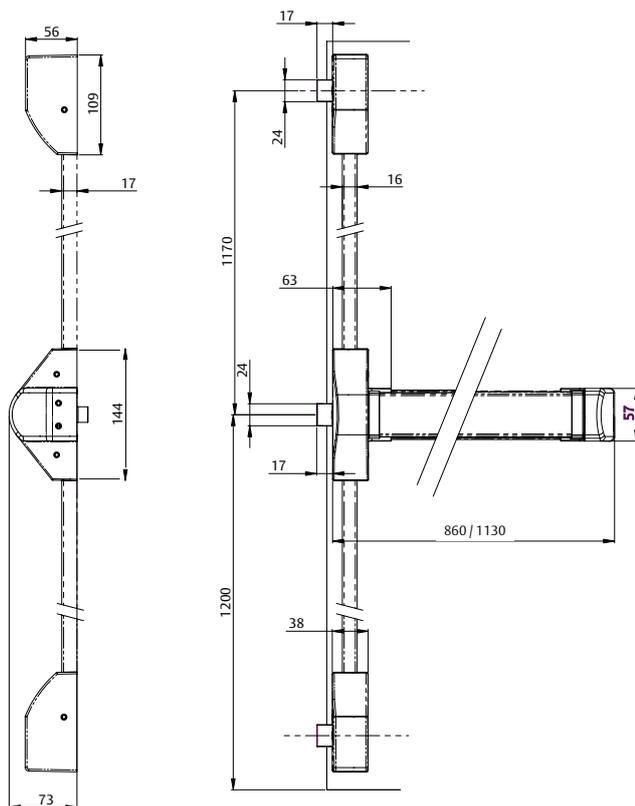

(\*En option)

Finition Gris - Rouge

### Options

Fonction passage STD (non RF)
Fonction passage cylindre (non RF)
Gâche au sol
Gâche zamak (non RF)
Gâche réglable (non RF)
L porte = 1.200 mm
Couvre-tiges

Pêne demi-tour	Disp. sécurité	Fonction passage	Gâche	L. porte	Couvre-tiges	Finition support	Finition barre	Référence
Acier	Oui	Non	Acier	1.200	Non	Noir	Rouge	MNBT101L02SNRT
Acier	Oui	Non	Acier	900	Non	Noir	Vert	MNBT101L09SNVT

Pour d'autres combinaisons, consulter le tableau "Composition d'une référence" en page 29.

Actionnement extérieur	Plaque borgne	Béquille de passage	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•		•
Porte de passage		•	•
Condamnation avec cylindre	Ouverture avec béquille/pommeau giratoire		•
	Ouverture avec clé (pommeau)		•

# Dispositif anti-panique de glissement. Série Quick

## Modèle en applique : QUICK20

Dispositif en applique avec deux points de fermeture de boulons, haut et bas.

Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page.

Certificat EN 1125 :

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

### L'emballage inclut :


- » Dispositif anti-panique complet, avec tête modulaire et mécanismes intérieurs.
- » 1 pochette d'accessoires avec 2 gâches haut et bas, fouillot, vis de fixation et plaque base.
- » 2 tiges de 1090 mm.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.
- » 2 renvois pour les points de fermeture hauts et bas.




Modèle	L. porte	Fouillot	Finition support	Finition barre	Référence
QUICK20	900	8	Noir	Vert	QUICK20908NV
QUICK20	900	8	Noir	Noir	QUICK20908NN
QUICK20	900	8	Noir	Rouge	QUICK20908NR
QUICK20	900	8	Satiné	Satiné	QUICK20908SA
QUICK20	900	8	Gris	Gris	QUICK20908GG

### Configuration



#### Porte à un vantail



#### Porte à deux vantaux

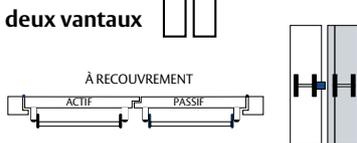

#### Porte à deux vantaux

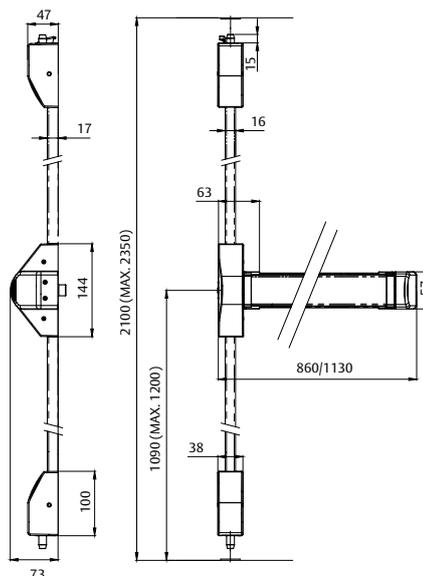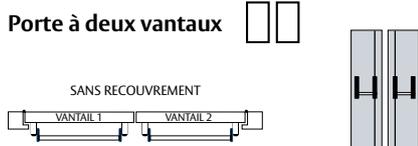

Actionnement extérieur	Plaque borgne	Béquille de passage	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•		•
Porte de passage		•	•
Condamnation avec cylindre	Ouverture avec béquille/pommeau giratoire		•
	Ouverture avec clé (pommeau)		•

# Dispositifs anti-panique de glissement. Série Quick

## Modèle à mortaiser d'un vantail. QUICK1E

Certificat EN 1125 des deux kits QUICK1E + CF60 et QUICK1E + 2035T/ 4039T/ 2037F / 2230PA / 2240BA.



3 7 6 B 1 3 2 2 B A


### 1- Barre anti-panique

L'emballage inclut :

- » Dispositif anti-panique complet avec tête modulaire à mortaiser et mécanismes intérieurs.
- » 1 plaque intérieure.
  - (1) Pour 2035T / 2037F / 4039T / 2230PA / 2240BA : plaque base courte.
  - (2) Pour CF60 : plaque base longue.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.
- » 1 pochette d'accessoires :
  - Fouillot
  - Vis de fixation.
  - Enjoliveur en plastique (pour placer la plaque intérieure).



### 2. Serrures




**2240BA.** Monopoint. Fouillot de 8.

Indiquer la main.

**2230PA.** Multipoint. Fouillot de 8.


Indiquer la main.

Solution valable pour portes à un vantail.



**CF60.** Fouillot de 9.

Réversible.



**2035T.** Fouillot de 8. Indiquer la main.

Sans cylindre, pour portes de passage.

**2037F.** Fouillot de 8. Réversible

Cylindre pour condamner et ouvrir le fouillot extérieur.

**4039T.** Fouillot de 8. Indiquer la main.

Cylindre pour actionnement extérieur de pêne.

### 3. Actionnement extérieur



Le modèle d'actionnement extérieur doit être choisi selon le type de serrure. Nous avons deux options valables pour la serrure CF60 et une deuxième pour les serrures 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA et 2240PA.

Modèle	L. porte	Fouillot	Finitions support	Finition barre	Référence
QUICK1E	900mm	8 (1)	Noir	Vert	QUICK1E908NV
QUICK1E	900mm	9 (2)	Noir	Vert	QUICK1E909NV
QUICK1E	1.200mm	8 (1)	Noir	Vert	QUICK1E208NV
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Noir	Vert	QUICK1E209NV

Pour d'autres finitions, consulter page 29.

### 4. Cylindres

Toute gamme de cylindres TESA peut être employée, en rendant ainsi plus facile la réalisation d'organigramme. La mesure de celui-ci sera déterminée par l'épaisseur de la porte et la position de la serrure.

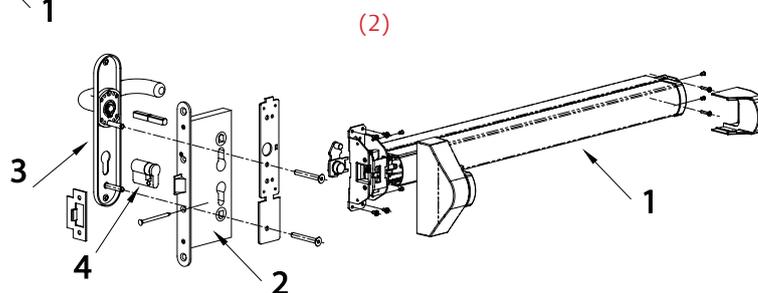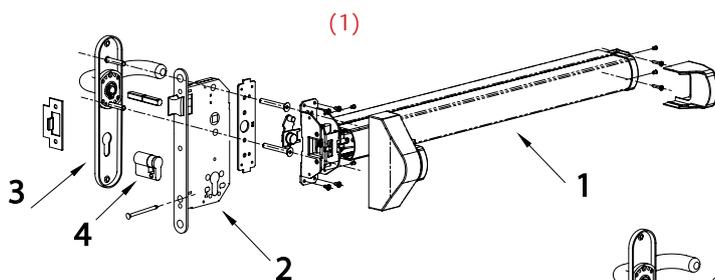

# Actionnements extérieurs pour Lite et Quick

## Actionnement extérieur en applique

La nouvelle gamme de produits LITE et QUICK intègre sa propre béquille extérieure, avec un design spécifique en accord avec les dispositifs anti-panique.

Cette nouvelle béquille est disponible dans les 4 versions suivantes :

- » Fonction de passage.
- » Béquille avec entrée de clé.
- » Pommeau giratoire avec entrée de clé.
- » Pommeau fixe avec ouverture par cylindre.

La version de béquille avec entrée de clé intègre un mécanisme anti-vandalisme, conçu pour résister une pression importante lorsque la porte est fermée.

Elle incorpore aussi une nouvelle fonction appelée CLÉ CAPTIVE, qui empêche de retirer la clé du cylindre tant que la béquille est en fonction passage.

L'installation avec des vis de serrages fixés depuis le côté du dispositif anti-panique garantit une fixation robuste et résistante aussi bien de la béquille que du dispositif anti-panique.

Corps	Béquille		
	N	B	G
N	•		
S		•	
G			•

N : noir (RAL 9005)

B : blanc (RAL 9010)

G : gris (RAL 9006)



## Béquille modulaire




Cylindre 30 x 10 de r=15 mm tout système.

Cylindre non inclus avec la béquille.


Type d'actionnement	Cylindre	Finition	Référence
Béquille modulaire giratoire	Sans cylindre	Noir	MMNMTCSNET
		Blanc	MMNMTCSBLT
		Gris	MMNMTSCPPT
Béquille modulaire pommeau giratoire	Sans cylindre	Noir	MMNPFTCSNET
		Blanc	MMNPFTCSBLT
		Gris	MMNPFTSCPPT
Béquille modulaire pommeau fixe	Sans cylindre	Noir	MMNPTCSNET
		Blanc	MMNPTCSBLT
		Gris	MMNPTSCPPT
Béquille modulaire passage libre	Sans cylindre	Noir	MMNMTPASNET
		Blanc	MMNMTPASBLT
		Gris	MMNMTPASPPT

Fouillot de 8 mm. Carré inclus.

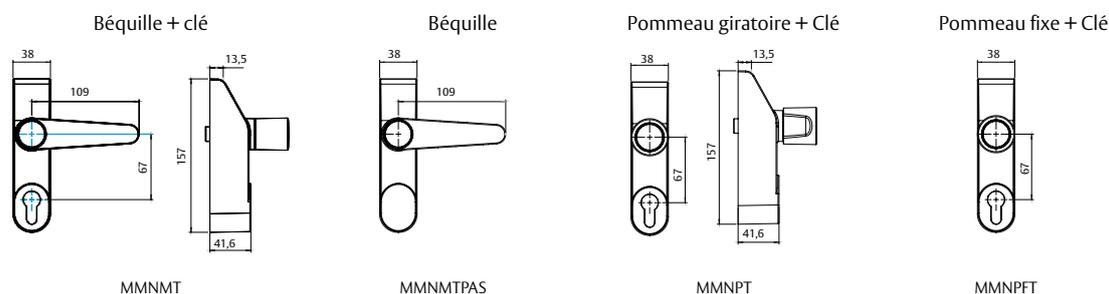

## Plaque borgne


Si l'actionnement extérieur n'est pas requis, il est conseillé d'utiliser une plaque borgne.



Type d'actionnement	Référence
Plaque borgne, noir RAL 9005	E1910EXNE

## Béquille de passage

Si le cylindre n'est pas requis, l'option béquille borgne peut être utilisée.



Type d'actionnement	Référence
Béquille borgne, noir RAL 9005	S1913EXNE

# Actionnements extérieurs pour Lite et Quick

## Actionnement extérieur à mortaiser


Pour serrures de la série CF60



Fouillot de 8 mm


Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	EDF90EXNE
Plaque borgne	EDF90EXIS16
Plaque borgne, noir RAL 9005	EDF91EXNE
Plaque borgne	EDF91EXIS16
Béquille Sena entrée de clé, noir RAL9005	SDF92EXNE
Béquille Sena entrée de clé	SDF92EXIS16
Béquille Sena borgne, noir RAL9005	SDF93EXNE
Béquille Sena borgne	SDF93EXIS16
Pommeau fixe avec entrée de clé, noir RAL 9005	TTF72UNE
Pommeau fixe avec entrée de clé	TTF72UIS16

Plaque borgne




EDF90EX

Plaque avec entrée de clé




EDF91EX

Béquille avec entrée de clé




SDF92EX

Béquille borgne



SDF93EX

Pommeau fixe



TTF72U


Pour serrures des séries 2035T, 2037F et 4039T



Fouillot de 8 mm


Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	EDF30EXNE
Plaque borgne	EDF30EXIS16
Plaque borgne, noir RAL 9005	EDF31EXNE
Plaque borgne	EDF31EXIS16
Béquille Sena entrée de clé, noir RAL9005	SDF32EXNE
Béquille Sena entrée de clé	SDF32EXIS16
Béquille Sena borgne, noir RAL9005	SDF33EXNE
Béquille Sena borgne	SDF33EXIS16
Pommeau fixe avec entrée de clé, noir RAL 9005	TTF85UNE
Pommeau fixe avec entrée de clé	TTF85UIS16

Plaque borgne




EDF30EX

Plaque avec entrée de clé




EDF31EX

Béquille avec entrée de clé




SDF32EX

Béquille borgne



SDF33EX








Pommeau fixe



TTF85U

# Accessoires Série Lite et Quick

## Composants

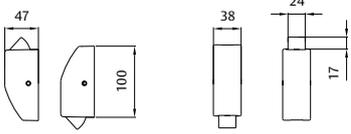	Composants	Référence
	Support principal Lite	SOPPRILITEFN
	Support secondaire Lite	SOPAUXLITEN
	Renvoi A/B Lite&Quick Renvoi A/B latéral Lite&Quick	REENABMNFN REEN3LMNFN
	Gâche centrale Feu (A) Gâche au sol (B) Gâche pour porte en aluminium (C) Gâche pour porte en PVC (D)	CERFRCT CERFRFT CERALUMT (non RF) CERPVCT (non RF)
	Barre horizontale standard (A) Barre horizontale spéciale (B)	BARH0900V/R/N/C/I/B/P BARH1400V/R/N/C/I/B/P
	Kit tiges pour porte de 3,5 m (B) Lit tiges + couvre-tiges pour porte de 3,5 m (B)	BARFVMN35N BARFCMN35N
	Kit conversion 1S en 3S	KITMN1S3SF

