

# Gamme chantier


## Série 2030

- » Serrure à encastrer pour portes en bois.
- » Entraxes : 85 mm.
- » Entrées de 40/ 50/ 60/ 70 mm.
- » Fouillot de 8 mm. Fouillot de condamnation de 6mm.
- » Réversible.
- » En option : Arrondi 1/2.
- » Cylindre profil européen TE-5 avec 3 clés en acier nickelé.
- » Finition LR HL, HE : cylindre laiton. Finition HN, AI, NE : cylindre nickel.
- » Emballage unitaire par boîte de 1/20 unités.

Classification:

2	C	5	0	0	B	2	B	C	2	0
Catégorie d'usage	Durabilité et poids sur le pêne demi-tour.	Masse de la porte et force de fermeture	Une utilisation sur portes coupe-leu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion et à la température	Sécurité des biens et résistance au percage	Domaine d'application porte	Type de manœuvre de clé et blocage	Type de manœuvre du fouillot	Exigences requises d'identification de la clé

Finitions / entrée	40	50	60	70
Acier laitonné (HL)	*	*	*	*
Acier nickelé (HN)	*	*	*	*
Acier émaillé (HE)	*	*	*	*
Noir (NE)		*	*	*
Inox AISI 430 (AI)		*	*	*

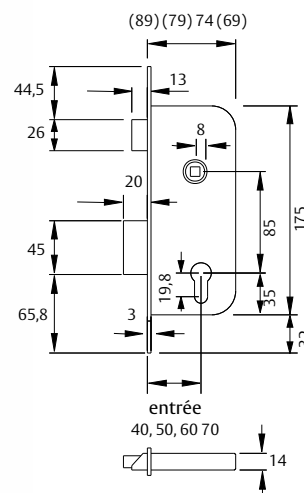

Môdele / entrée	40	50	60	70
2030	*	*	*	*
2031	*	*	*	*
2034	*	*	*	*
2035		*	*	*
2036	*	*	*	*

### 2030. Entrée

#### Caractéristiques

- » En option : pêne demi-tour silencieux, chargé au ressort.
- » Fonctionnement plus doux. Réversible.

#### Fonctionnement

- » Le cylindre actionne le pêne (2 tours) et le pêne demi-tour.
- » Le fouillot actionne le pêne demi-tour.

2030	Môdele	Entrée	Finition	Emballage
	2030	40 / 50	HL	1 / 20
	2030	40 / 50	HN	1 / 20
	2030	40 / 50	AI	1 / 20
	2030	60 / 70	HL	1 / 20
	2030	60 / 70	HN	1 / 20
	2030	60 / 70	AI	1 / 20

### 2031. Entrée

#### Caractéristiques

- » Entrées de 40/50/60 mm.
- » 2031-U : dimensions uniques avec 2030, 2034 et 2035.

#### Fonctionnement

- » Le cylindre actionne le pêne (2 tours).

2031	Môdele	Entrée	Finition	Emballage	
	2031	40 / 50	HL	1 / 20	
	2031	40 / 50	HN	1 / 20	
	2031	60	HL	1 / 20	
	2031	60	HN	1 / 20	

Surlignés : service "Express 5".

Non surlignés : service maximum 15 jours ouvrables.

# Gamme chantier

## 2034. Condamnation

### Caractéristiques

- » En option : pêne demi-tour silencieux, chargé sur le ressort. Fonctionnement plus fluide. Réversible.

### Fonctionnement

- » La condamnation actionne le pêne dormant.
- » Le fouillot actionne le pêne demi-tour (1 heure).

2034	Modèle	Entrée	Finition	Emballage
	2034	40 / 50	HL / HN	1 / 20
	2034	40 / 50	Al	1 / 20
	2034	60 / 70	Al	1 / 20
	2034	60 / 70	HL / HN	1 / 20

## 2036 - Va et vient

### Fonctionnement

- » Le cylindre actionne le pêne (1 tour).
- » Le fouillot actionne le pêne demi-tour.

2036	Modèle	Entrée	Finition	Emballage
	2036	40 / 50	HL	1 / 20
	2036	40 / 50	HN	1 / 20
	2036	40 / 50	Al	1 / 20
	2036	60	HL	1 / 20
	2036	60	HN	1 / 20
	2036	60	Al	1 / 20

## 2035. Fonctionnement

### Fonctionnement

- » Le cylindre actionne le pêne (2 tours) et le pêne demi-tour.
- » Le fouillot actionne le pêne demi-tour.

2035	Modèle	Entrée	Finition	Emballage
	2035	50	HL / HN	1 / 20
	2035	60	HL / HN	1 / 20

## 2S30 Pêne demi-tour silencieux

### Caractéristiques :

- » Pêne demi-tour silencieux, chargé sur le ressort : fonctionnement plus doux.
- » Entraxes : 85 mm.
- » Entrée 50/60 mm.
- » Fouillot de 8 mm. Fouillot de condamnation de 6 mm.
- » Serrure/gâche uniques pour toute la gamme.
- » Têtière semi-arrondie en option.
- » Réversible.

2S30	Modèle	Entrée	Finition	Emballage
	2S30	50	Al	1 / 20
	2S30	50	HL	1 / 20
	2S30	50	HN	1 / 20
	2S30	60	Al	1 / 20
	2S30	60	HL	1 / 20
	2S30	60	HN	1 / 20

2S34	Modèle	Entrée	Finition	Emballage
	2S34	50	Al	1 / 20
	2S34	50	HL	1 / 20
	2S34	50	HN	1 / 20
	2S34	60	Al	1 / 20
	2S34	60	HL	1 / 20
	2S34	60	HN	1 / 20

2S35	Modèle	Entrée	Finition	Emballage
	2S35	50	Al	1 / 20
	2S35	50	HL	1 / 20
	2S35	50	HN	1 / 20
	2S35	60	Al	1 / 20
	2S35	60	HL	1 / 20
	2S35	60	HN	1 / 20