

## DC110

Cierrapuertas de piñón-cremallera con brazo articulado  
– para puertas de una sola hoja, tamaño 2/3/4



DC110 con brazo articulado estándar, plata, EV1

El DC110 es una solución económica y compacta para una amplia gama de aplicaciones. Está disponible en diferentes configuraciones y acabados para satisfacer sus requisitos específicos. El DC110 viene completo con cuerpo y brazo.

- Certificado según EN 1154, tamaño 2/3/4 (tamaño 3 con brazo paralelo)
- Adecuado para puertas cortafuegos y corta humo (no para brazo retención)
- Para puertas de una hoja de hasta 1100 mm de ancho

### Colores

- Plata, EV1
- Blanco, similar a RAL 9016
- Marrón, similar a RAL 8014
- Negro, similar a RAL 9005

### Características

- Se puede utilizar en puertas de mano izquierda y derecha
- Las velocidades de cierre y golpe final se pueden regular de forma independiente
- Las válvulas metálicas hacen que los ajustes sean fiables
- Rendimiento constante en una amplia gama de temperaturas


### Variantes de producto

- Brazo articulado estándar
- Brazo con retención (no se puede utilizar en puertas cortafuegos)
- Brazo paralelo (comprobar idoneidad para uso en puertas cortafuegos)

### Accesorios

- **A154:** soporte para instalación en brazo paralelo (no proporciona fuerza de cierre total)

### Ajuste independiente mediante válvulas laterales



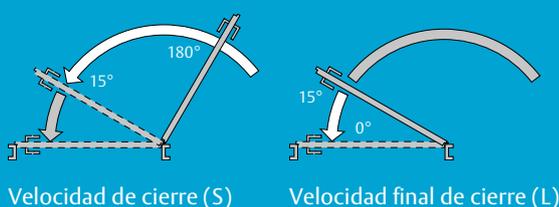


Velocidad de cierre (S)

Velocidad final de cierre (L)

# DC110

## Características técnicas y certificación

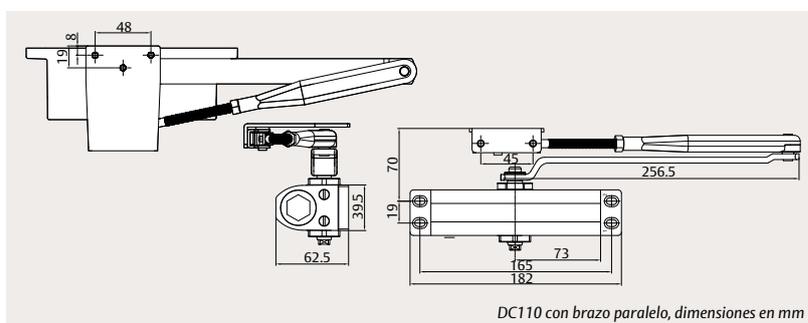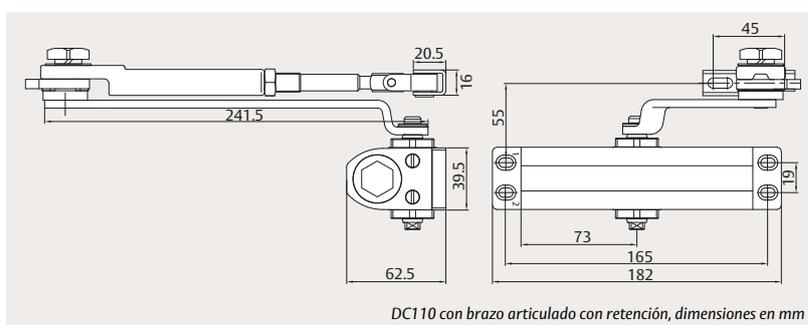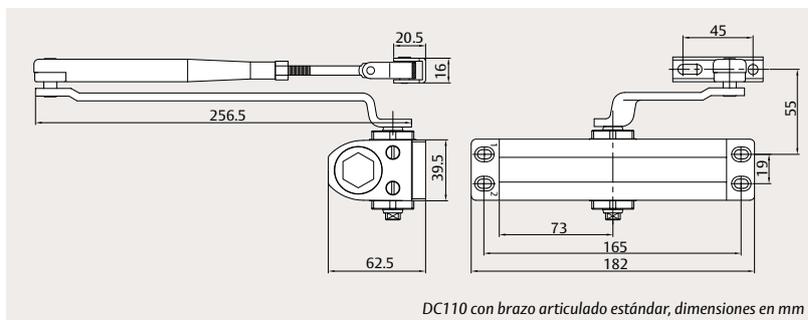

Escanea el código QR para ver el vídeo de instalación.



### Atributos técnicos

Fuerza de cierre	Tamaño EN 2/3/4 (brazo paralelo tamaño EN 3)
Ancho máximo de hoja	1100 mm
Velocidad de cierre (S)	Variable entre 180° y 15°
Velocidad final de cierre (L)	Variable entre 15° y 0°
Ángulo máximo de apertura	~180°
Sistema de puerta	Hoja única
Mano	Mano izquierda / mano derecha
Opciones de montaje	Montaje en hoja por el lado de las bisagras (lado opuesto a bisagras con brazo paralelo)
Regulación de fuerza	No
Ajuste de altura	No
Resistencia a la corrosión	Grado 4 (240 horas)
Dimensiones	39,5 x 62,5 x 182 mm



### Certificación y pruebas

Certificado en conformidad con	EN 1154
Clasificación CE	4   8   2/3/4   1   1   4
Marca CE/UKCA	Sí
Adecuado para puertas cortafuegos y corta humo	Sí (≥EN3)
EPD verificada por terceros	ISO 14025, EN 15804



Visite [assaabloy.com](http://assaabloy.com) para descargar toda la documentación relevante sobre el producto.




## DC110

### Dimensiones de montaje y accesorios

#### Montaje directo en hoja con brazo articulado tamaño EN 2

en el lado de las bisagras


El dibujo ilustra la instalación en puertas de mano izquierda. Para puertas a derechas es lo inverso.

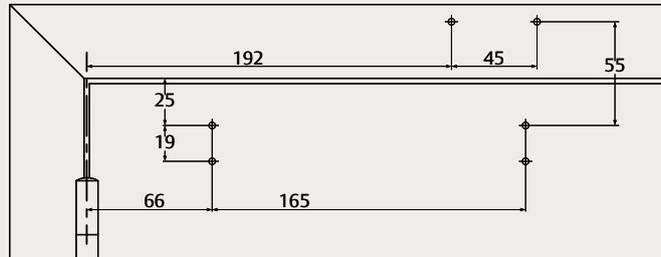

#### Montaje directo en hoja con brazo articulado tamaño EN 3

en el lado de las bisagras


El dibujo ilustra la instalación en puertas de mano izquierda. Para puertas a derechas es lo inverso.

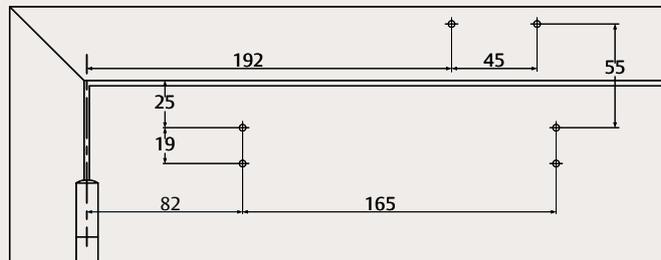

#### Montaje directo en hoja con brazo articulado tamaño EN 4

en el lado de las bisagras


El dibujo ilustra la instalación en puertas de mano izquierda. Para puertas a derechas es lo inverso.

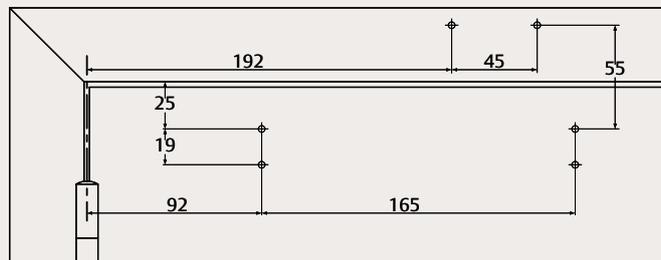

#### Montaje directo en hoja con brazo paralelo tamaño EN 3

en el lado contrario a bisagras


El dibujo ilustra la instalación en puertas de mano derecha. Para puertas de mano izquierda es lo inverso.

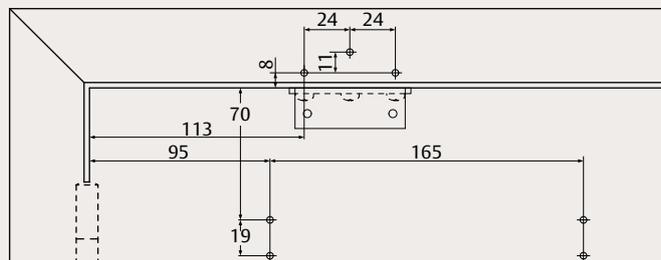

#### Soporte para brazo paralelo A154

para montaje en brazo paralelo

Compruebe la idoneidad para su uso en puertas cortafuegos y corta humos.

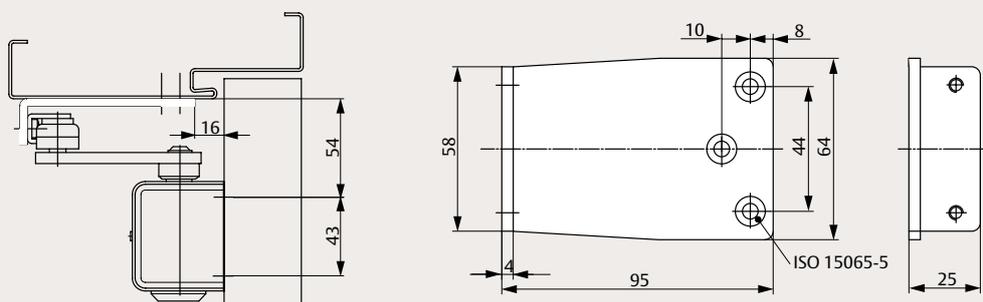

# DC110

## Información para pedido



Cierrapuertas	
Variante de brazo articulado estándar	
DC110 con brazo estándar, tamaño EN 2/3/4, plata, EV1	DC110-----DEV1-
DC110 con brazo estándar, tamaño EN 2/3/4, blanco, similar a RAL 9016	DC110-----D9016
DC110 con brazo estándar, tamaño EN 2/3/4, marrón, similar a RAL 8014	DC110-----D8014
DC110 con brazo estándar, tamaño EN 2/3/4, negro, similar a RAL 9005	DC110-----D9005
Variante de brazo articulado con retención	
DC110 con brazo retención, tamaño EN 2/3/4, plata, EV1	DC110-1---DEV1-
DC110 con brazo retención, tamaño EN 2/3/4, blanco, similar a RAL 9016	DC110-1---D9016
DC110 con brazo retención, tamaño EN 2/3/4, marrón, similar a RAL 8014	DC110-1---D8014
DC110 con brazo retención, tamaño EN 2/3/4, negro, similar a RAL 9005	DC110-1---D9005
Variante de brazo paralelo	
DC110 con brazo paralelo, tamaño EN 3, plata, EV1	DC110-3---DEV1-
DC110 con brazo paralelo, tamaño EN 3, blanco, similar a RAL 9016	DC110-3---D9016
DC110 con brazo paralelo, tamaño EN 3, marrón, similar a RAL 8014	DC110-3---D8014
DC110 con brazo paralelo, tamaño EN 3, negro, similar a RAL 9005	DC110-3---D9005
Accesorios	
Soporte de brazo paralelo A154	
Soporte de brazo paralelo A154, plata, EV1	DCA154-----EV1-
Soporte de brazo paralelo A154, blanco, similar a RAL 9016	DCA154-----9016
Soporte de brazo paralelo A154, marrón, similar a RAL 8014	DCA154-----8014
Soporte de brazo paralelo A154, negro, similar a RAL 9005	DCA154-----9005

DC110, plata



DC110, blanco



DC110, marrón



DC110, negro



DC110-1, plata



DC110-3, plata




A154, plata



A154, blanco



A154, marrón



A154, negro

