

# Serrure coupe-feu

Modèle	Fouillot	F.anti-panique	Commande extérieure	Commande intérieure	Fonctionnement	Application
CF50ASR9	Double	Oui	Loquet / poignée + clé	Loquet + clé	La clé enlève la tringle et la poignée	Portes d'entrée
CF50NG	Passant	Non	Poignée/loquet + clé	Loquet + clé	La clé enlève la tringle	Portes d'entrée
CF60RSR9 *	Double	Oui	Loquet / poignée + clé	Loquet + clé	La clé condamne le loquet extérieur	Portes d'entrée
CF6TRSR9	Double	Oui	Loquet / poignée + clé	Barre anti-panique	La clé condamne le loquet extérieur	Sortie d'urgence
CF6900R9	Passant	Oui	Poignée/+ clé	Loquet	Ouverture de l'extérieur avec clé	Portail, garage, etc
CF6500R9Z	Passant	Oui	Loquet	Loquet	Passage libre des deux côtés	Portes de passage


\* Avec gâche

## Série CF50

- » Serrure apte à équiper des portes coupe-feu.
- » Pêne 1/2 tour en acier: supporte des températures supérieures à 900°.
- » Fouillot traversant carré de 9mm.
- » Entraxe de 72 mm.
- » Axe à 65 mm.
- » Réversible.
- » Finition tête zinguée (Z) ou inoxydable (I).
- » Durabilité: 200.000 cycles et 120N de charge sur le pêne 1/2 tour.
- » Sécurité additionnelle:
  - 1) Lorsque la serrure est verrouillée, les pènes dormant sont projetés et le pêne 1/2 tour est bloqué, ce qui empêche sa rétraction.
  - 2) Lorsque la serrure est verrouillée, le pêne 1/2 tour active un dispositif anti-effraction à la carte.



CERTIFIÉ SELON  
**UNE-EN  
12209:2004**

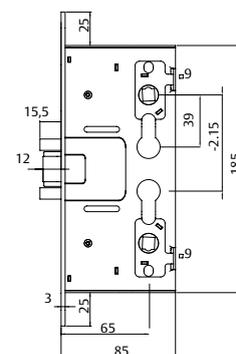


Modèle	Fonction	Emballage
CF50NGTR9Z/ICE	Non anti-panique	1 / 25
CF5ENGTR9Z/ICE	Non anti-panique	1 / 1
CF50ASR9Z/ICE *	Anti-panique	1 / 25

\* Fouillot carré double

## Série CF60

- » Serrure CF60 sans cylindre, fonction urgence sur tous les modèles
- » Certifiée selon la norme UNE-EN 12209:2004
- » Certifiée selon la norme UNE-EN 1125:2009
- » Pêne demi-tour en acier APTE à équiper des portes coupe-feu
- » Guide anti-friction pêne demi-tour/tête
- » Fouillot carré de 9 mm
- » Axe à 65 mm
- » Entraxe 72 mm
- » Réversible
- » Finition de la tête: acier zingué (Z) ou acier inoxydable (I)

CERTIFIÉ SELON  
**UNE-EN  
12209:2004  
1125:2009**



Modèle	Fonction	Emballage
CF60RSR9(Z/I)CENG	Condamnation - Pêne dormant	1 / 25
CF6TRSR9(Z/I)CENG	Condamnation - Pêne dormant *	1 / 1 y 1 / 20
CF6ERSR9(Z/I)CENG	Condamnation - Pêne dormant	1 / 1 y 1 / 20
CF6IRSR9ICENG	Ouverture vers l'intérieur	1 / 25
CF6500R9(Z/I)CENG	Porte de passage**	1 / 25
CF6900R9(Z/I)CENG	Actionnement par clé***	1 / 25

\* Avec gâche

\*\* N'accepte pas de cylindre

\*\*\* N'accepte pas de béquille

