



Simple, robuste et d'un bon rapport qualité-prix, le KL15 offre un accès mécanique sans clé avec des modèles de fonction publique ou privée adaptés à diverses applications pour casiers et armoires.

Une serrure mécanique durable, compacte et facile à utiliser. Conçue à la fois pour du remplacement ou être installée pour la première fois sur de nouvelles armoires. La modification ou la réinitialisation de la combinaison peut être effectuée facilement, serrure installée sur la porte, ou si elle a été oubliée, elle peut être récupérée à l'aide de la clé de passe.



Montage
facilité



Accès mécanique
sans clé



Deux ans
de garantie*



Fonctions privées
et publiques

FONCTIONNALITES

- Fonction de récupération de la combinaison
- Montage en applique ou mortaisé
- Bouton anti-vandalisme
- Testée au brouillard salin
- Testée en hautes / basses températures
- Testée en forts / bas taux d'humidité
- 4 mollettes pour la combinaison
- Plus de 10 000 combinaisons différentes
- Indicateur verrouillée / déverrouillée
- Fonctions privées et publiques
- Peut être installée en intérieur ou en extérieur

Anti-vandalisme
Mécanique
KL15



ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

FONCTIONS



Fonction privée

La fonction privée KL15 est idéale pour une utilisation où la même combinaison personnelle à 4 chiffres sera utilisée à plusieurs reprises, par exemple un employé avec le même casier / tiroir sur son lieu de travail.



Fonction publique

La fonction publique KL15 est idéale pour les utilisations de courte durée et à occupations multiples. L'utilisateur entre une combinaison personnelle à quatre chiffres, ce qui verrouille la serrure. Une même combinaison n'est entrée qu'une seule fois pour ouvrir la serrure et est automatiquement remise à zéro. La serrure reste ouverte prête pour le prochain utilisateur.



Récupération de combinaison

Utilisez la clé de passe pour récupérer la combinaison oubliée en tournant simplement les mollettes individuellement jusqu'à ce que la bonne combinaison «clac» s'entende.



Montage


Le KL15 peut être installé pour s'adapter aux applications mortaisée ou en applique. Toutes les fixations nécessaires sont fournies avec la serrure.



DIMENSIONS



Dimensions de l'usinage rectangulaire
Montage mortaisé.
Le dessin n'est pas l'échelle

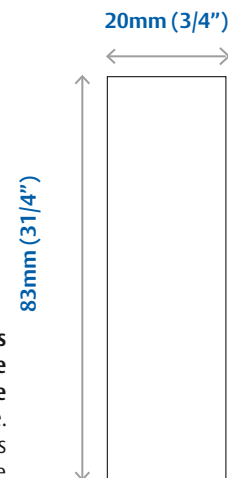

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITE	DESCRIPTION
Fonctions	Fonctions publique ou privée
Longueur de combinaison	4 molettes
Stockage de combinaison	Combinaison unique
Convient à	Montage en intérieur ou en extérieur*
Montage en applique	Douille fixe adaptée à l'épaisseur du panneau 0.8mm - 18mm
Montage mortaisé	Convient pour une épaisseur de panneau de 0,8 mm à 36 mm
Montage	Vertical, main droite et main gauche
Indicateurs	Verrouillé (rouge) / déverrouillé (vert)
Fixations	Toutes les fixations pour montage mortaisé ou en applique sont fournies en standard
Came	Came plate et coudée fournie en standard

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
OEM Division
Sierra de Segura, 15
28830 San Fernando de Henares
Madrid - Spain

Tel. 91 678 55 09
Fax. 91 678 55 19
email: orders.oem@tesa.es

www.tesa.es



ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world