

ABLOY® PLM340 Riippulukko




Tuotekuvas

Luja, pintakarkaistu teräksinen riippulukko IP68 suojauksella.

Monikäyttöinen riippulukko. Avain poistettavissa vain lukittu-asennossa.

Hyödyt

- Kestävä rakenne myös vaativissa olosuhteissa
- Sangan aukot on tiivistetty pöly- ja vesiitiiviiksi, sekä varustettu avainkanavaa suojaavalla korkilla
- Korroosion kestävä
- Soveltuu esimerkiksi rakennusvälineiden, peräkärryjen, varastojen, rekkojen ja rullaovien lukintaan.

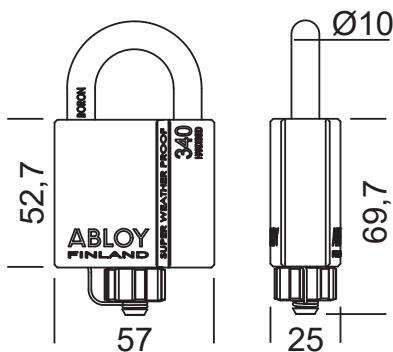

Tekniset tiedot

Avainjärjestelmä	ABLOY SENTRY, ABLOY PROTEC, ABLOY PROTEC ² , ABLOY SENTO
Runko	Valmistettu teräksestä, pintakarkaistu, kromi (Cr) pinta
Rungon koko	57 x 25 x 53 mm (leveys x paksuus x korkeus)
Sanka	Halkaisija 10 mm, korkeudet 25 mm ja 50 mm, pintakarkaistu booriteräs, kromi (Cr) pinta
Murtosuojaustaso: EN 12320:2012 SENTRY (B), SENTO (Z), PROTEC2 (T)	Luokka 4, SSFN014 Luokka 3, FA2)
Paino	0.65kg

This content is protected by Intellectual Property Rights Laws. The title to the content shall not pass to you, and instead shall remain with Abloy Oy or a third party holding the title. Abloy develops continuously the products and solutions offered. Therefore, the information contained in the document is subject to change without notice. ABLOY PROVIDES THIS CONTENT ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY."