


# MeVa



## FUNCIONALIDAD

- ✓ Adecuado para cualquier sistema de cierre con cerrojo o micro eléctrico. Ejemplo: Máquinas de Juego, Máquinas de Vending, Terminales de cobro, muebles, ....
- ✓ Mismas dimensiones que la Cerradura original. Fácil sustitución, totalmente adaptable.
- ✓ La llave programadora permite cambiar la combinación con una forma de uso fácil y rápida sin necesidad de quitar la cerradura.
- ✓ Las Llaves están Patentadas y la duplicación solo puede ser realizada por TESA ASSA ABLOY.
- ✓ Cambio de codificación de la llave anulando las anteriores.
- ✓ Recomendado en casos de pérdida frecuente o robos de llaves.

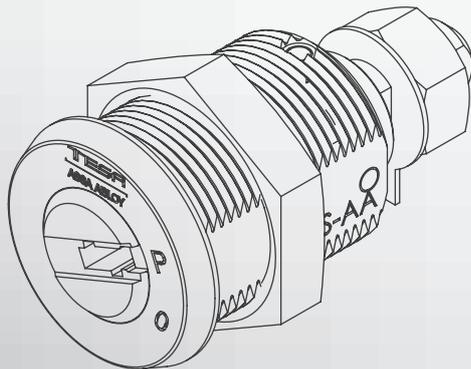

Llave Programadora

Llave Usuario

Ficha de Producto

Cerradura Mecánica  
Re-programable MEVA



ASSA ABLOY

Experience a safer  
and more open world



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Cilindro de Latón con pitones y discos.
- Acabado Standard Níquel brillo.
- Longitudes cuerpos: 23 mm. 25 mm. 28 mm. 31 mm. 35 mm.
- Se envían con tuercas y arandelas.
  - Cuerpos M19 y M21.
  - Fijación cerrojo M10 o M7.
- Llaves de Alpaca con pines de color. La llave programadora (en acabado oro) y la de usuario (en acabado alpaca) tienen el mismo color de Pin.
- Fecha de Fabricación marcada en el cuerpo : Mes y Año.

### Accesorios

- Cerrojos rectos y doblados. Amplio rango de longitudes.
- Anillos embellecedores de 1,5 mm, 3 mm. y 5 mm.
- Otras dimensiones bajo consulta.




## INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

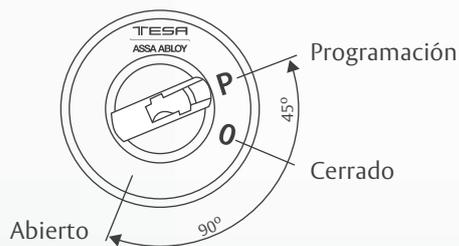

### Programar

- La cerradura se suministra en posición neutra. Se introduce la llave programadora en la posición "P" y se gira 45° en sentido horario.
- La cerradura está ahora en modo operativo y en la posición "O".
- Retire la llave programadora.
- Introduzca la llave de usuario y gire 90° para abrir el dispositivo.

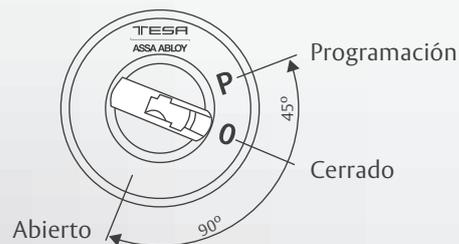

### Cancelar combinación

- Introduzca la llave Programadora en posición "O".
- Gire 45° en sentido antihorario hasta posición "P".
- Ahora puede programar con otras llaves distintas.

TESA ASSA ABLOY  
Talleres de Escoriaza, S.A.U.  
Barrio Ventas, 35  
E-20305 Irun · Guipúzcoa  
Tel.: +34 943 669 100  
Fax: +34 943 633 221  
[www.tesa.es](http://www.tesa.es)

Talleres de Escoriaza, S.A.U.  
OEM Division  
Sierra de Segura, 15  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid - Spain  
Tel. 91 678 55 09  
Fax. 91 678 55 19  
[ordersoem.tesa@assaabloy.com](mailto:ordersoem.tesa@assaabloy.com)



**ASSA ABLOY**

Experience a safer  
and more open world