



ASSA ABLOY

## Série XT Premium

La nouvelle XT Premium arrive sur le marché afin d'assurer aux portes en bois **une sûreté optimale**. Il s'agit d'un nouveau concept qui reprend plusieurs mécanismes des plus performants du marché et qui augmentent radicalement la sûreté des portes d'entrée.

Selon les informations provenant de l'Observatoire de La Sécurité d'ASSA ABLOY, le mode opératoire le plus courant des cambrioleurs est l'utilisation d'une carte en plastique. Les cambrioleurs profitent du fait que la plupart des usagers ne ferment pas à clé lorsqu'ils s'absentent de chez eux pour un court instant. TESA répond à ce problème en intégrant le Pêne demi-tour ANTI-CARTE, sur les serrures XT PREMIUM. Ce mécanisme innovant comprend un système anti-retour, qui empêche de rétracter le pêne en appuyant dessus.


- » Un nouveau mécanisme à **blocage indépendant sur chaque point de fermeture**: lorsque l'un des points est cassé, les autres restent opérationnels et maintiennent la porte verrouillée.
- » Résistance anti-pied de biche sur une fermeture centrale **supérieure à 1000 kg**.
- » De nouveaux renvois avec crochets massifs en acier et ancrage sur coffres fermés en acier sur la gâche. La résistance contre tout effet pied de biche entre vantail et cadre est exceptionnelle. Plus de 600 kg sur chaque crochet.
- » **Nouvel écusson protecteur haute sécurité E800** et plaque de protection E855 (en option). La protection du cylindre et des mécanismes est pratiquement infaillible.
- » Quand à son installation, elle est aussi simple que celle de la TLB standard, dans la mesure où l'on peut se servir des usinages de la porte réalisés pour toute multipoints. Avec la nouvelle série XT PREMIUM, il est possible de remplacer les serrures multipoints de TESA comme celles de la plupart des autres marques.

Cylindre	mm	Finition	Gâche	3 points XT3 Référence	5 points XT5 Référence
T80	60	AE	40	XT358S64LE	XT558S64LE
T80	70	AE	40	XT358S74LE	XT558S74LE
T80	60	AE	45	XT358S65LE	XT558S65LE
T80	70	AE	45	XT358S75LE	XT558S75LE
T80	60	AI	40	XT358S64LI	XT558S64LI
T80	70	AI	40		XT558S74LI
T80	60	AI	45	XT358S65LI	XT558S65LI
T80	70	AI	45	XT358S75LI	XT558S75LI
S/C	--	AE	40	XT35SC4LE	XT55SC4LE
S/C	--	AE	45	XT35SC5LE	XT55SC5LE
S/C	--	AI	40	XT35SC4LI	XT55SC4LI
S/C	--	AI	45	XT35SC5LI	XT55SC5LI

NOTE : Fabrication possible en axe à 60 mm.



Plaque E800 incluse.

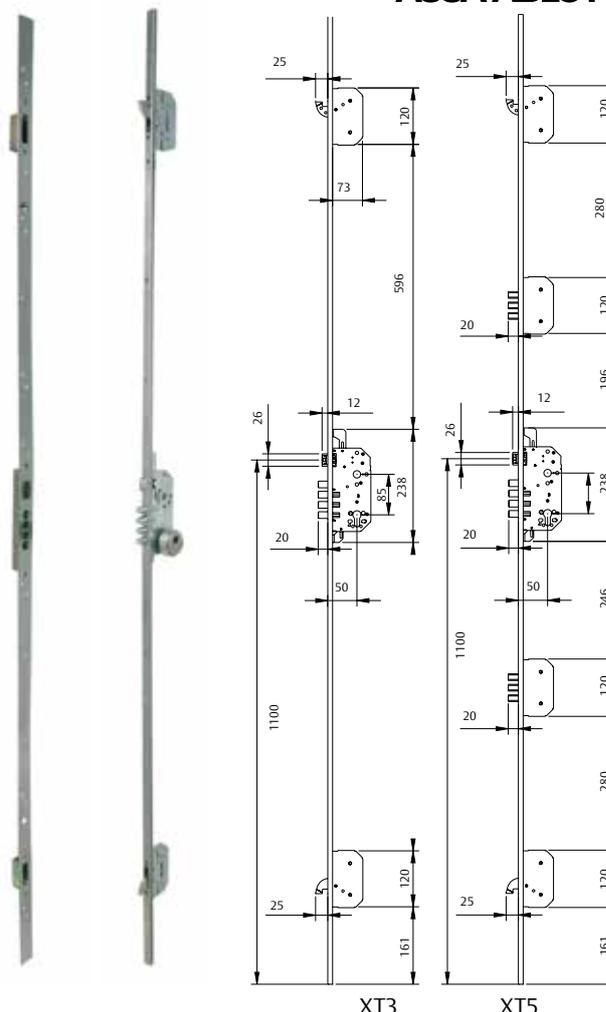

### Caractéristiques techniques :

- » Système de blocage des fermetures indépendantes.
- » Pêne demi-tour anti-carte.
- » 4 Pênes ronds sur la serrure centrale et crochets en acier massif.
- » Gâche en acier.
- » Entraxe de 85mm.
- » Axe à 50 mm.
- » Modèles XT3 et XT5 à trois et cinq points frontaux.
- » Ecusson protecteur E800 :
  - Noyau et pastille en acier massif renforcé.
  - Protecteur anti-perçage sur cylindre de 9 mm d'épaisseur en acier renforcé.
  - Boules anti-perçage de protection du cylindre.
  - Fixation par quatre vis en acier trempé.
  - Plaque E855 en option.
- » Gâche longue avec coffre central de protection et réglage du demi-tour et coffres fermés de protection pour les points crochet. Disponibles pour des largeurs de 40 mm (standard) et 45 mm (en option).
- » Coffres fermés à mécanismes en acier galvanisé.
- » Cylindre T80 de haute sécurité avec double embrayage.

Pour plus d'informations, visitez [www.tesa.es](http://www.tesa.es) ou envoyer un e-mail à [marketing@tesa.es](mailto:marketing@tesa.es)