
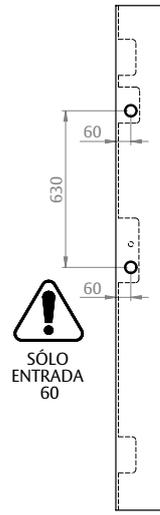



## Cerradura TLB High Security

- » Bulones redondos de acero niquelado de Diámetro 18 mm en la caja principal.
- » Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- » Entrada 60 mm.
- » Cerraderos largos de ancho estándar de 40 mm, opcional 45 mm. Altura 2030 mm. Opcional: 2110 mm, 2300 mm.
- » Frente de la cerradura de 20X10 mm. Altura 2030 mm. Opcional: 2110 mm, 2300 mm.
- » Dos Escudos E700L de serie.
- » Cerrojo adicional incluido en referencia estándar. Función servicio. Al accionar el cerrojo, se activa un punto de seguridad adicional y bloquea el mecanismo general, impidiendo la operación en cualquier punto de cierre.
- » Dos cilindros T60 de serie.

Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos
T60	60	AE	largo	TLBHS3666LE
T60	60	AI	Largo	TLBHS3666LAI

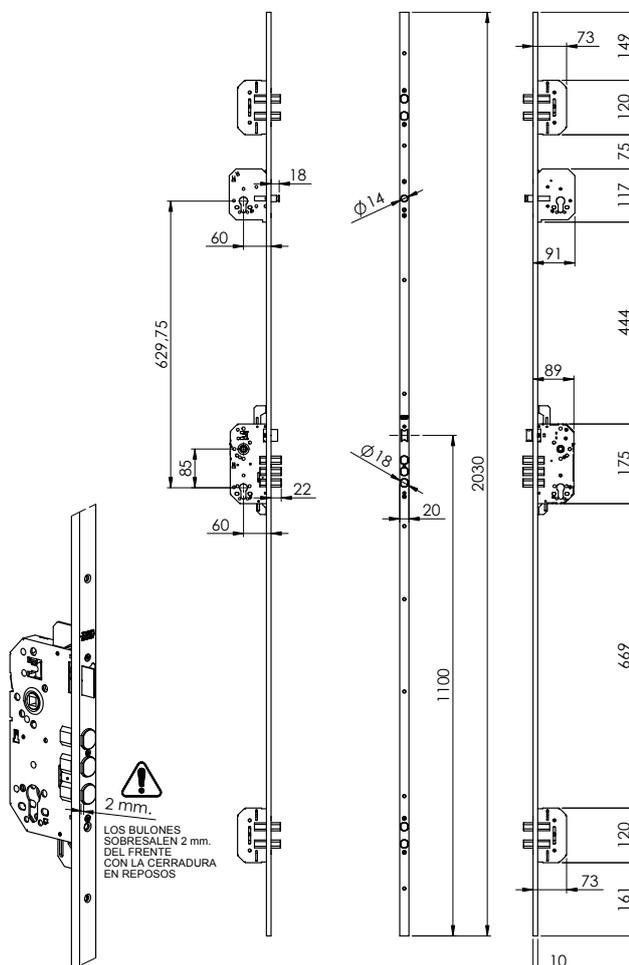

Seguridad  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

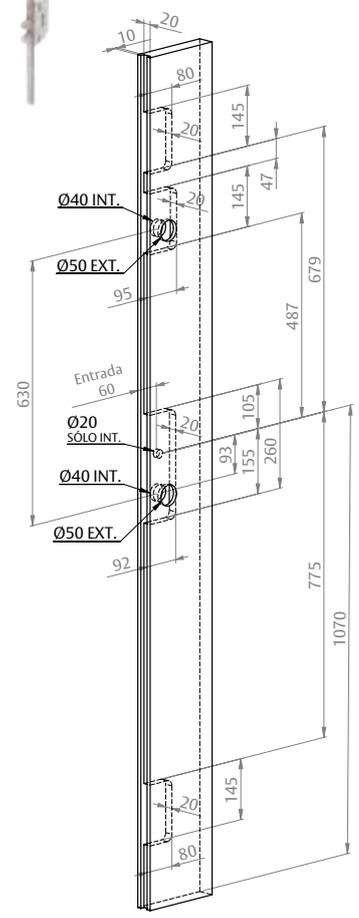

Para más información, visite [www.tesa.es](http://www.tesa.es) o envíe un e-mail a [marketing@tesa.es](mailto:marketing@tesa.es)