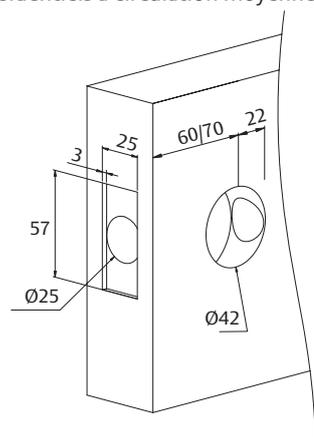


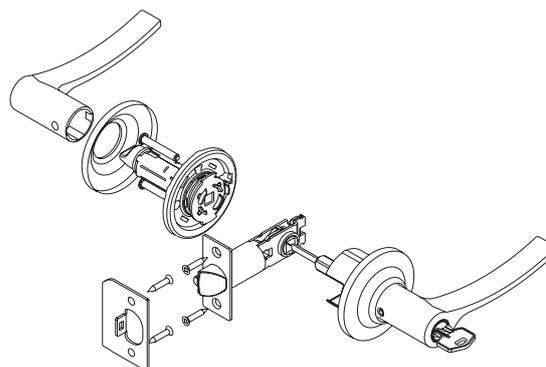
# Systemes à fouillot carré

## Avantages du fouillot carré

- » Mécanisme multifonctionnel qui sert aussi bien pour les poignées pommeaux que pour les poignées béquilles. Très robuste et avec un actionnement très souple.
- » Ces systèmes sont applicables aussi bien dans des bâtiments institutionnels à haut trafic de personnes, que dans les bâtiments résidentiels à circulation moyenne.










Mesures en mm



Caractéristiques	Standard	Spécial
Caractéristiques techniques	Pêne demi-tour avec contre-pêne de sécurité anti-carte sur les fonctions 0, 1 et 2.	
Résistance anticorrosion selon ASTM B 117/90	CM,NS ....144 heures LP,LM ..... 96 heures	
Épaisseur de la porte	33-45 mm béquilles 33-52 mm pommeaux	
ANSI A156.2	Degré 2: 400.000 cycles	
UL		Jusqu'à 1,5 heures d'exposition au feu
Cylindre	TE5, 5 goupilles actives et 3 clés	Cylindre de sécurité: TD5, TD60, T60, T80, TX80, TK6 S'ouvrant et organigramme
Pêne demi-tour	Axe à 60 et 70 mm. Unified. Saillie 12,5 mm	
Accessoires	Gâche, vis, instructions et plan de montage	
Unités emballage	20	
Réversibilité	Tous les serrures tubulaires sont réversibles - Regardez vos les mains dans les béquilles	

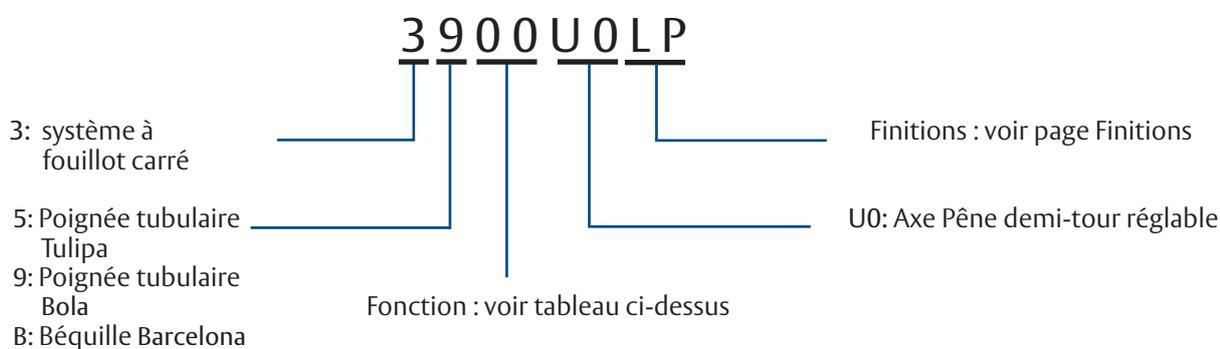
# Systemes à fouillot carré

## Fonctions

Fonction	Description	Fonction	Description
	00 PORTE D'ENTRÉE : Cylindre à clé extérieur et bouton tournant à l'intérieur. Verrouillage du mécanisme par la clé ou par le bouton intérieur.		20 SERRURE A MORTAISER AVEC POMMEAU TOURNANT INTERIEUR : Verrouillage et accès extérieur par cylindre, fonction intérieure par pommeau tournant.
	01 PORTE D'ENTRÉE : Cylindre à clé extérieur. Verrouillage du mécanisme uniquement par la clé.		31 TIRAGE SIMPLE FIXE : ½ pommeau fixe pour tirage intérieur.
	02 SALLE DE CLASSE : Pommeau extérieur fixe. Ouverture de l'extérieur seulement avec la clé. Pas de verrouillage du mécanisme.		34 ½ POMMEAU TOURNANT POUR SERRURE A MORTAISER : ½ pommeau tournant avec carré de 8mm pour serrure à mortaiser.
	03 SDB ET WC : Condamnation intérieure par bouton, côté extérieur système de décondamnation en cas d'urgence.		
	05 PORTES DE PASSAGE : Pommeaux libres des 2 cotés		









## Interprétation du code article



# Systemes à fouillot carré

## Série Tulipa 35

Porte d'Entrée	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3500	U0 UV	CM - LM - LP NS - BL - NE	20
Portes à condamner	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3501	U0	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Salle de classe	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3502	U0	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Salle de bain et WC	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3503	U0 UV	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Passage	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3505	U0 UV	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Entrada	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3520	U0	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Pomo tirador	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3531	U0	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Pomo - cuadradillo	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3534	U0	CM - LM - LP - NS BL - NE	20

