

Cierrapuertas de guía deslizante

CT2300

Cierrapuertas compacto de guía deslizante para puerta estándar y RF.



CERTIFICADO EN1154
Válido RF



» Certificado con UNE-EN 1154:1996 + A1:2003

4 8 3 1* 1 3

- » Fuerza 3: para puertas de 95cm de ancho y 60Kg de peso máximo.
- » Dos válvulas separadas para el control de velocidad de cierre y golpe final.
- » Válvula opcional de freno a la apertura.
- » Suministrado con guía deslizante.
- » Opcional módulo retenedor MR2300 (no apto RF).

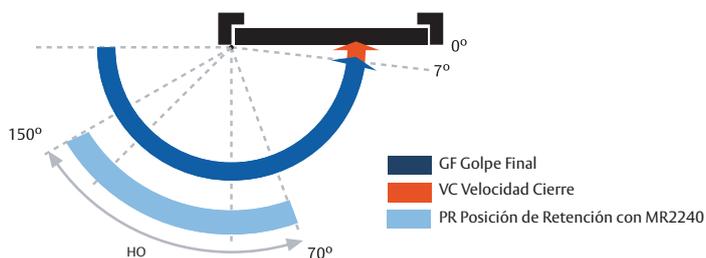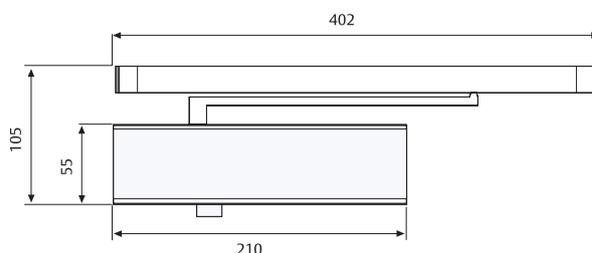

Referencia	Descripción
CT230023BL	CT2300 EN2 3 BLANCO
CT230023NE	CT2300 EN2 3 NEGRO
CT230023OR	CT2300 EN2 3 ORO
CT230023PL	CT2300 EN2 3 PLATA

