




Ferme-portes bras articulé

CT2500


Le CT2500 est un ferme-porte à bras articulé qui se distingue par son exceptionnelle polyvalence et son design ultra moderne.

- » Certifié UNE-EN1154 : 1996 + A1 : 2003
- » Gamme de forces EN2 - EN4 modèle unique.
- » Une seule position de trous quelle que soit la force.
- » Réglage de vitesse de fermeture et d'à-coup final.
- » Freinage à l'ouverture (exclusivement sur le modèle CT250034).
- » Toutes les vannes sont d'accès frontal et restent cachées par la couverture métallique.
- » Modèle CT2501 avec retenue (non apte RF).
- » Réversible.
- » Arrêt réglable sur n'importe quelle position, au moyen d'un système d'enclenchement sur l'articulation.


CERTIFICAT EN 1154
Valable RF

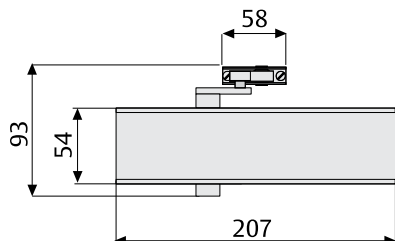


| Fuerza (EN 1154) | Ancho puerta cm | Peso puerta Kg |
|------------------|-----------------|----------------|
| 2 | 85 | 40 |
| 3 | 95 | 60 |
| 4 | 110 | 80 |

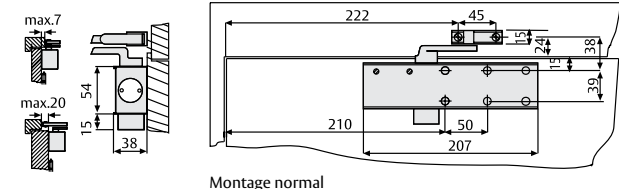

Montage normal

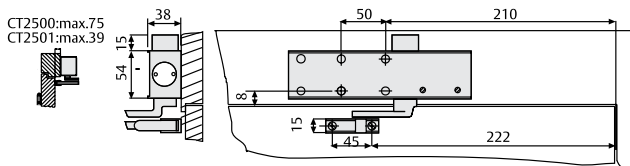

Montage inversé

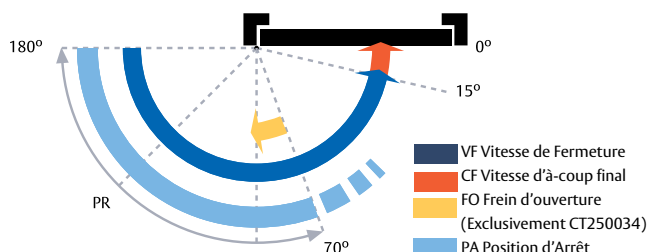

- VF Vitesse de Fermeture
- CF Vitesse d'à-coup final
- FO Frein d'ouverture (Exclusivement CT250034)
- PA Position d'Arrêt

| Sans arrêt (Certifié EN1154) | | |
|------------------------------|------------|----------|
| Force | Modèle | Finition |
| 2 - 4 | CT250034BL | Blanc |
| 2 - 4 | CT250034NE | Noir |
| 2 - 4 | CT250034OR | Or |
| 2 - 4 | CT250034PL | Argenté |

| Avec arrêt (Non valable pour portes RF) | | |
|---|------------|----------|
| Force | Modèle | Finition |
| 2 - 4 | CT250134BL | Blanc |
| 2 - 4 | CT250134NE | Noir |
| 2 - 4 | CT250134OR | Or |
| 2 - 4 | CT250134PL | Argenté |

| Support pour l'installation sur bras parallèle | | |
|--|----------|--|
| Modèle | Finition | |
| SOP2500 | Blanc | |
| SOP2500 | Noir | |
| SOP2500 | Or | |
| SOP2500 | Argenté | |



Les CT2500 et CT2501 sont force 3 dans le montage de bras parallèle.