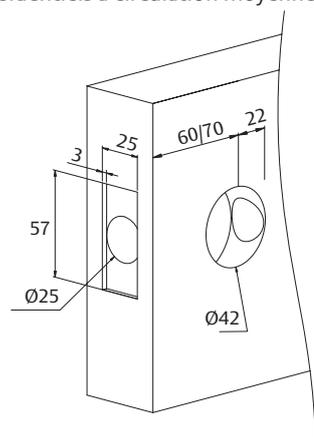



Systemes à fouillot carré

Avantages du fouillot carré

- » Mécanisme multifonctionnel qui sert aussi bien pour les poignées pommeaux que pour les poignées béquilles. Très robuste et avec un actionnement très souple.
- » Ces systemes sont applicables aussi bien dans des bâtiments institutionnels à haut trafic de personnes, que dans les bâtiments résidentiels à circulation moyenne.









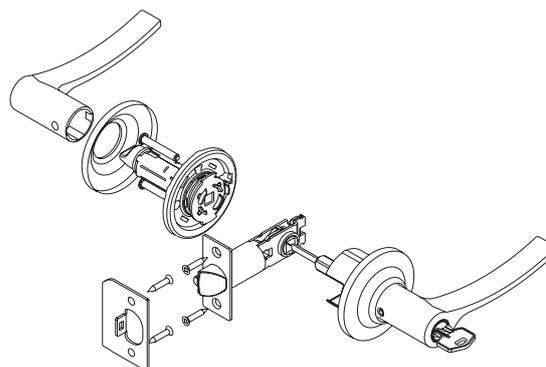
Mesures en mm



Caractéristiques	Standard	Spécial
Caractéristiques techniques	Pêne demi-tour avec contre-pêne de sécurité anti-carte sur les fonctions 0, 1 et 2.	
Résistance anticorrosion selon ASTM B 117/90	CM,NS144 heures LP,LM 96 heures	
Épaisseur de la porte	33-45 mm béquilles 33-52 mm pommeaux	
ANSI A156.2	Degré 2: 400.000 cycles	
UL		Jusqu'à 1,5 heures d'exposition au feu
Cylindre	TE5, 5 goupilles actives et 3 clés	Cylindre de sécurité: TD5, TD60, T60, T80, TX80, TK6 S'ouvrant et organigramme
Pêne demi-tour	Axe à 60 et 70 mm. Unified. Saillie 12,5 mm	
Accessoires	Gâche, vis, instructions et plan de montage	
Unités emballage	20	
Réversibilité	Tous les serrures tubulaires sont réversibles - Regardez vos les mains dans les béquilles	


Systèmes à fouillot carré

Fonctions

Fonction	Description	Fonction	Description
 00	PORTE D'ENTRÉE : Cylindre à clé extérieur et bouton tournant à l'intérieur. Verrouillage du mécanisme par la clé ou par le bouton intérieur.	 20	SERRURE A MORTAISER AVEC POMMEAU TOURNANT INTERIEUR : Verrouillage et accès extérieur par cylindre, fonction intérieure par pommeau tournant.
 01	PORTE D'ENTRÉE : Cylindre à clé extérieur. Verrouillage du mécanisme uniquement par la clé.	 31	TIRAGE SIMPLE FIXE : ½ pommeau fixe pour tirage intérieur.
 02	SALLE DE CLASSE : Pommeau extérieur fixe. Ouverture de l'extérieur seulement avec la clé. Pas de verrouillage du mécanisme.	 34	½ POMMEAU TOURNANT POUR SERRURE A MORTAISER : ½ pommeau tournant avec carré de 8mm pour serrure à mortaiser.
 03	SDB ET WC : Condamnation intérieure par bouton, côté extérieur système de décondamnation en cas d'urgence.		
 05	PORTES DE PASSAGE : Pommeaux libres des 2 cotés		



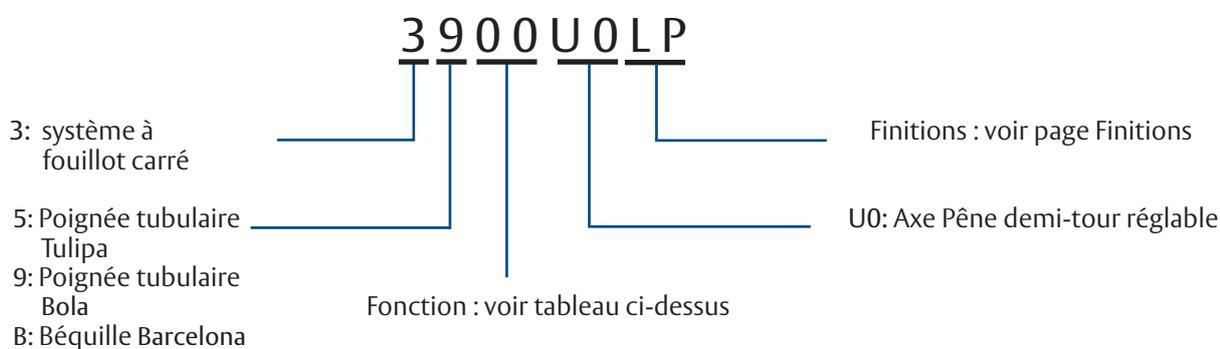
Interprétation du code article



Systemes à fouillot carré


Modèles de béquilles

Modèle	A	B	C	3B Barcelona
Barcelona	65	62	109	




Série Barcelona 3B

Porte d'entrée	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3B00	U0	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Salle de bain et WC	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3B03	U0	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Passage	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3B05	U0	CM - LM - LP - NS BL - NE	20

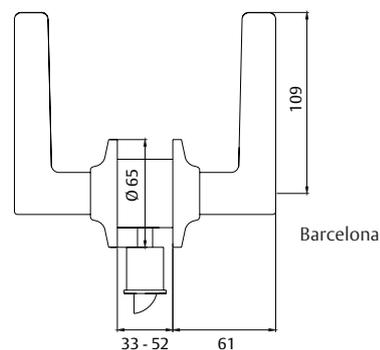

Série Bola 39

Porte d'Entrée	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3900	U0 UV	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Portes à condamner	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3901	U0	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Salle de classe	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3902	U0	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Salle de bain et WC	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3903	U0 UV	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Passage	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3905	U0 UV	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Porte d'Entrée	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3920	50	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Tirage Simple	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3931	00	CM - LM - LP - NS BL - NE	20
Poignée - carré	Fonction	Axe	Finition	Emballage
	3934	00	CM - LM - LP - NS BL - NE	20

