


ABLOY® NTR110x30T-CE

Tappikantava sarana huullettuihin oviin

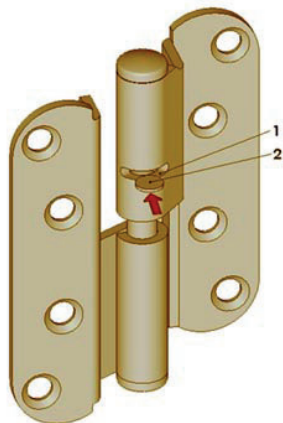

Korkeussäätö + 3 mm

Ovilevyn nostaminen

- säätö voidaan suorittaa ilman, että ovea tarvitsee nostaa saranoiltaan pois
- avaa ovi n. 90 astetta ja nosta sitä n. 10 mm, jolloin saranan nuppilehden rullauksessa oleva saranatappi ei ole enää säätöloven (1) kohdalla
- työnnä säätöloven (1) karkaistuja säätölevyjä (2) tarvittava määrä; yksi säätölevy nostaa ovilevyä 1 mm
- säätölevyjä laitetaan jokaiseen saranaan sama määrä

Tekniset tiedot

Ruuvien koko	5,0 x 30
SFS-EN 1935 luokka	II (ovipaino 80 kg)
Paino	0,350 kg
Pakkaus	100 kpl

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJA, HILJAISSIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA."